

SFA SANIBROY®

sanitární kalová čerpadla

WC, koupelna či kuchyň, rychle a jednoduše

Přehled výrobků



podrobnosti na:
www.sanibroy.cz
www.sfasanibroy.sk



NEJTIŠŠÍ
NA TRHU!

45 dB(A)*

*Ověřeno:
„Laboratoire National d'Essais”
dle normy NF EN ISO 4871

www.sanibroy.cz
www.sfasanibroy.sk




Odpadní vody z WC a koupelny

SANIBROY® Silence



Kód výrobku: SX

Použití pro:	WC
Výstup Ø:	1x d22/d32
Vstup Ø:	1x d100
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	330 x 263 x 163 mm
Osa výstupu (výška):	287 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

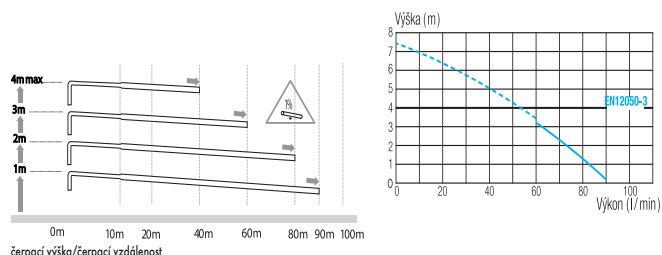


SANIACCESS1



Kód výrobku: SA1

Použití pro:	WC
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	393 x 267 x 166 mm
Osa výstupu (výška):	330 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

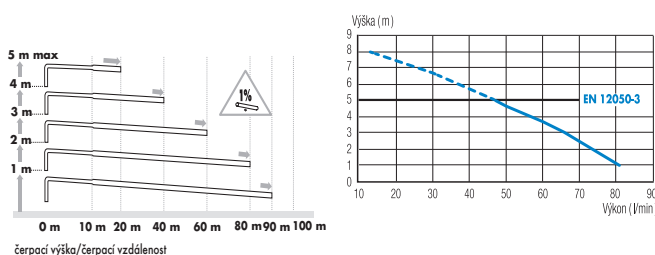


SANITOP® Silence



Kód výrobku: ST

Použití pro:	WC, umyvadlo, pisoár
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 1x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	330 x 263 x 163 mm
Osa výstupu (výška):	320 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

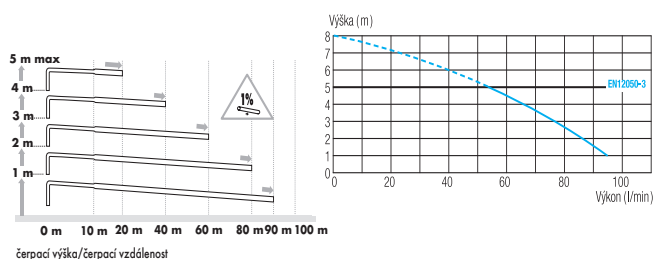


SANIACCESS2



Kód výrobku: SA2

Použití pro:	WC, umyvadlo, pisoár
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 2x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	424 x 267 x 166 mm
Osa výstupu (výška):	330 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

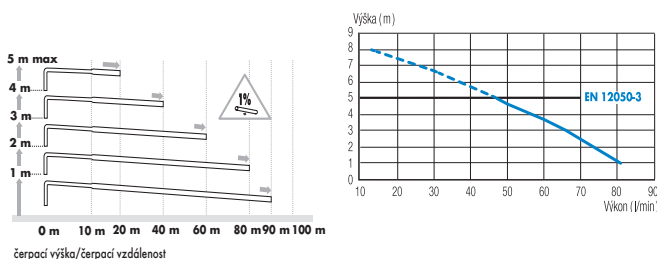


Odpadní vody z WC a koupelny

SANI^{PRO}® Silence



Kód výrobku: SR

Použití pro:	WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup ø:	1x d28/d32
Vstup ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	413 x 263 x 180 mm
Osa výstupu (výška):	316 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

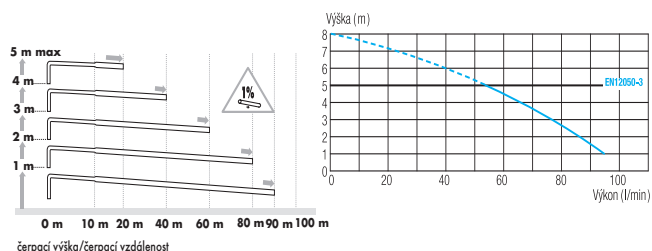


SANI^{ACCESS}® 3



Kód výrobku: SA3

Použití pro:	WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup ø:	1x d28/d32
Vstup ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	494 x 267 x 169 mm
Osa výstupu (výška):	333 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

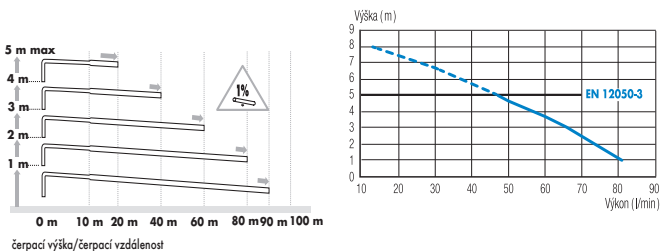


SANI^{PLUS}® Silence




Kód výrobku: SP

Použití pro:	WC, koupelna
Výstup ø:	1x d28/d32
Vstup ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	512 x 270 x 181 mm
Osa výstupu (výška):	326 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

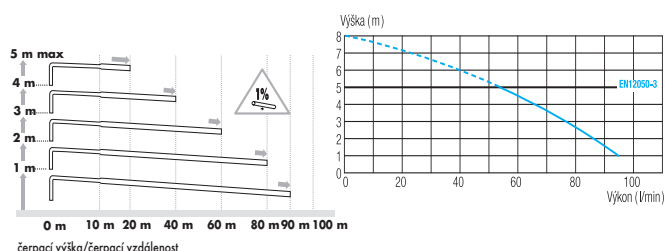


SANI^{PACK}®



Kód výrobku: PA2

Použití pro:	závěsné WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup ø:	1x d28/d32
Vstup ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	401 x 295 x 146 mm
Osa výstupu (výška):	357 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

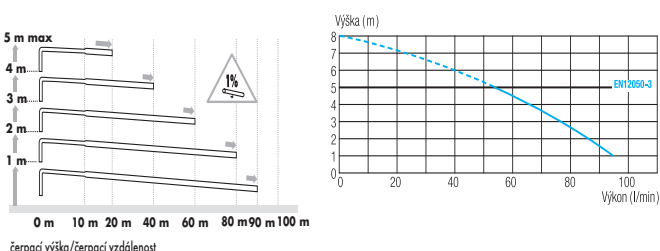

Odpadní vody z WC a koupelny




SANIWALL® Pro UP



Kód výrobku: WALLPROUPD
verze se skleněnými krycími panely

Kód výrobku: WALLPROUPDAC
verze pro keramický obklad

Použití pro: závěsné WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup Ø: 1x d22/d32
Vstup Ø: 1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí: 400 W/220-240 V
Objem reservoáru: 3/6 l
Upevnění mýsy: 180/230 mm

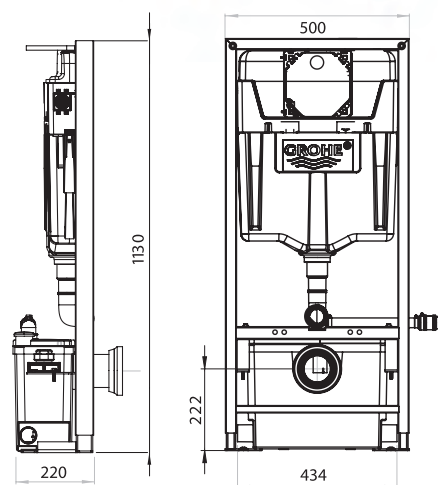

SANIBEST® Pro

expert







Použití pro: WC, koupelna
Výstup Ø: 1x d22/d32
Vstup Ø: 1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí: 1100 W/220-240 V
Osa výstupu (výška): 328 mm
Teplota odpadní vody: max. 40 °C



Řezací ústrojí nové generace
ProX K2



Kód výrobku: B3Pro



Kompaktní WC - 2 v 1

SANICOMPACT® 43 WO Eco Silence




ECO+



„Dual flush“ splachování: 1,8/3 litry



Kód výrobku: C43EcoWO

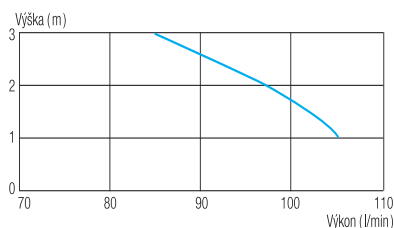

Použití jako:

WC + odpad z umyvadla

Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	1x d40
Příkon/Napětí:	550 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	390 x 445 x 430 mm
Teplota odpadní vody:	max 35 °C
„Soft close“ sedátko:	ano


SANICOMPACT® Pro Eco Silence





ECO+



„Dual flush“ splachování: 1,8/3 litry



Kód výrobku: C11

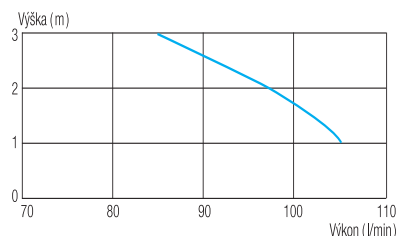

Použití pro:

WC + odpad z umyvadla

Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	1 x d40
Příkon/Napětí:	550 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	368 x 485 x 555 mm
Teplota odpadní vody:	max. 35 °C
„Soft close“ sedátko:	ano

SANICOMPACT® Star





ECO+



„Dual flush“ splachování: 3,8/5 litrů



Kód výrobku: C7

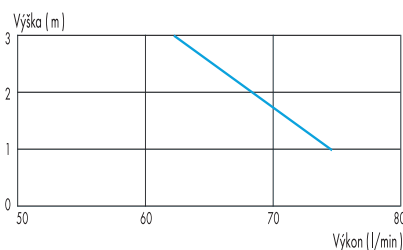

Použití jako:

závěsné WC + odpad z umyvadla


Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	1x d40
Příkon/Napětí:	500 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	400 x 430-600 x 525 mm
Teplota odpadní vody:	max 35 °C
„Soft close“ sedátko:	ano

Odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny

SANISHOWER®



Kód výrobku: D2

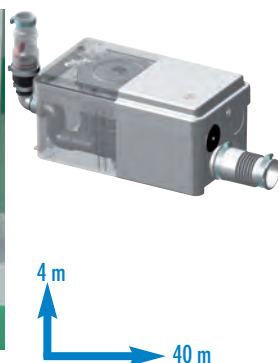

Použití pro:

sprcha, umyvadlo
(minimální výška vaničky 12 cm)

Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d40, 1x d32/d40
Příkon/Napětí:	250 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	296 x 145 x 165 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

SANISHOWER® Flat





Kód výrobku: D6



Použití pro:


sprcha, umyvadlo
(minimální výška vaničky 8 cm)

Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	sprcha – d32, umyvadlo – d32/d40
Příkon/Napětí:	250 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	296 x 145 x 165 mm
Rozměry sifonu:	Ø 90 mm, hloubka 42 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

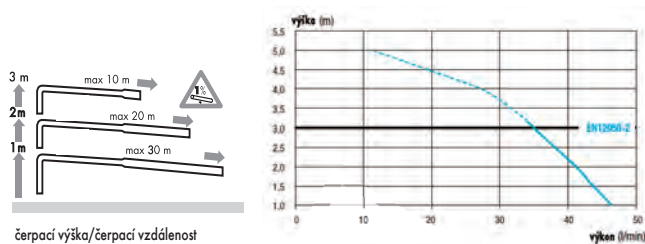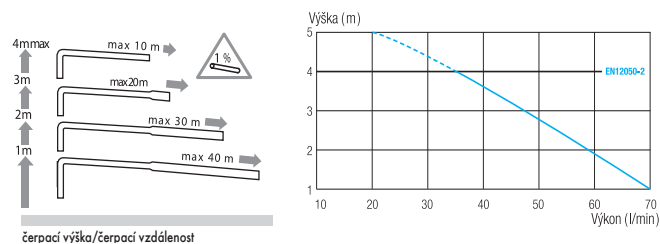

TRAYMATIC® Extern

SANILife

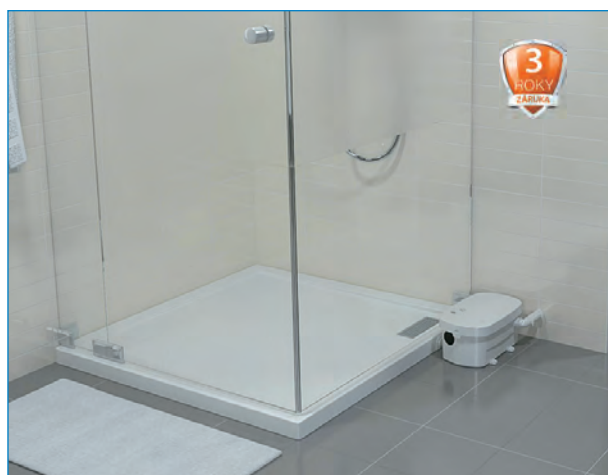




Kód výrobku: TE90



Použití:

sprcha

Výstup Ø:	1x d32
Příkon/Napětí:	250W/220–240 V
Osa výstupu (výška):	92 mm
Rozměry vaničky (d x š x v):	90 x 90 x 4,6 cm
Teplota odpadní vody:	max 40 °C
Volitelné příslušenství:	přístupové rampy (dlouhá – kód:TERL, krátká – kód:TERC)

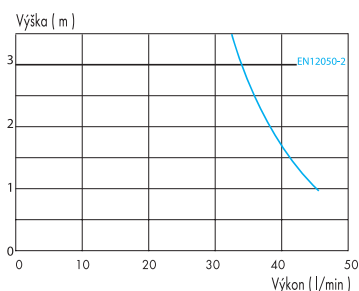

čerpací výška/čerpací vzdálenost

Odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny

SANIFLOOR®




Použití pro:

sprcha („italská“ sprcha nebo extra plochá vanička)

Výška sprchy:	0 cm
Max. vzdálenost mezi čerpadlem a odtokovým kompletem	3m horizontálně a 30 cm vertikálně
Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	1x d16
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Prům. teplota odpadní vody:	35 °C

3 m
30 m

Kód výrobku: FLOOR1 • FLOOR2 • FLOOR3

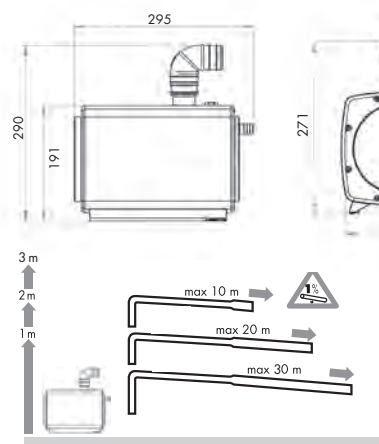

SANIFLOOR® 1
pro keramickou podlahu



výška odtokového kompletu: 68 mm

SANIFLOOR® 2
pro pružnou podlahovou krytinu (PVC)




výška odtokového kompletu: 68 mm

SANIFLOOR® 3
pro extra plochou sprchovou vaničku



výška odtokového kompletu: 63 mm



čerpací výška/čerpací vzdálenost



SANIVITE® Silence




5 m
50 m

Kód výrobku: SV

Použití pro:

umyvadlo, sprcha, bidet, vana, myčka, pračka, dřez

Výstup:	1x d28/d32
Vstup:	4x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	373 x 275 x 185 mm
Osa výstupu (výška):	314 mm
Teplota odpadní vody:	Ø 35 °C (do 2 minut 75 °C)



čerpací výška/čerpací vzdálenost

Výkon [l/min]

SANIACCESS® PUMP




5 m
50 m

Kód výrobku: SAPump

Použití pro:

umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, bidet

Výstup:	1x d28/d32
Vstup:	3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	494 x 267 x 169 mm
Osa výstupu (výška):	333 mm
Teplota odpadní vody:	Ø 35 °C (do 2 minut 75 °C)



čerpací výška/čerpací vzdálenost

Výkon [l/min]

Odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny

SANISPEED® Silence

expert
line

SANICOM®


expert
line



Kód výrobku: SSPEED

Použití pro: umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, bidet


Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	4x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	373 x 275 x 185 mm
Osa výstupu (výška):	314 mm
Teplota odpadní vody:	ø 35 °C (do 5 minut 75 °C)

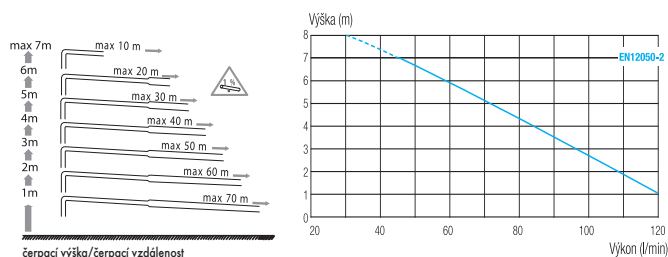

Kód výrobku: CM1

Použití pro: umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, bidet

Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	2x d40/d50
Příkon/Napětí:	800 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	490 x 332 x 232 mm
Osa výstupu (výška):	175 mm
Teplota odpadní vody:	ø 65 °C (do 5 minut 90 °C)

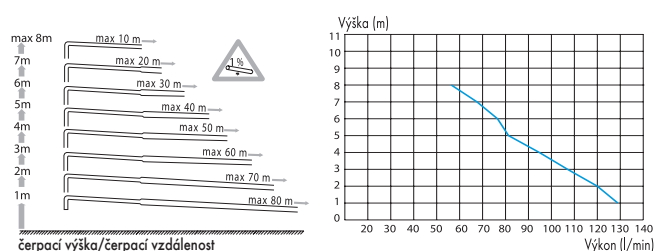

SANICOM® 2 NM




NEW

Kód výrobku: COM2DEP

Použití pro: odpadní vody bez WC




Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	1x d50
Vstup Ø:	2x d40 / d50 / d80, 1x d40 / d50
Příkon/Napětí:	2x 1500 W/220–240 V
Proudový odběr:	13 A
Teplota odpadní vody:	ø 65 °C (do 5 minut 90 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení

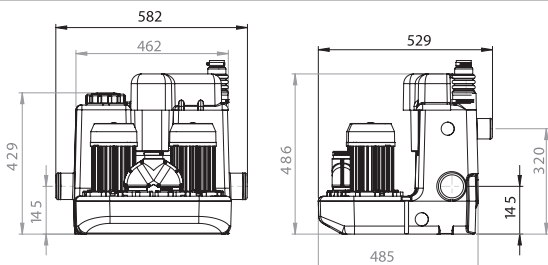

Externí vzdálený alarm
(na objednávku)



Externí ovládací box

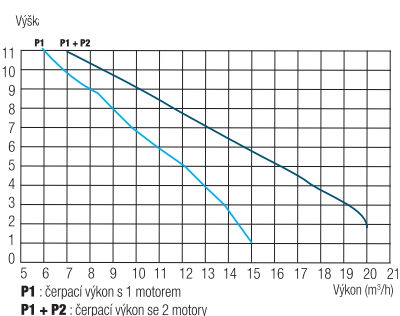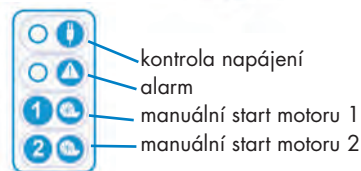

Centrální přečerpávací stanice

NOVÁ GENERACE CENTRÁLNÍCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC

SANICUBIC® NM

Nová generace přečerpávacích stanic SANICUBIC® s řezacím ústrojím je výsledkem neustálého vývoje, který přináší nová konstrukční řešení, založená na zkušenostech z celého světa. Nová konstrukce přečerpávacích stanic přináší zejména následující výhody:



Snadná a čistá servisní údržba

Snadno vyjímatelný motor a systém detekce hladiny:

- rychle a čistě
- bez nutné demontáže zařízení



Unikátně účinný řezací systém SFA ProX K2

- minimalizace rizika zablokování
- čerpání potrubím malého průměru (DN50)



SANICUBIC® 1 NM IP67

expert
line



NEW



Externí vzdálený alarm




11 m
110 m



Řezací ústrojí nové generace
ProX K2

Kód výrobku: CUBIC1NM

Použití pro:	odpadní vody (2x WC)
Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	1x d50
Vstup Ø:	3x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	1500 W/220–240 V
Proudový odběr:	6,5 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení

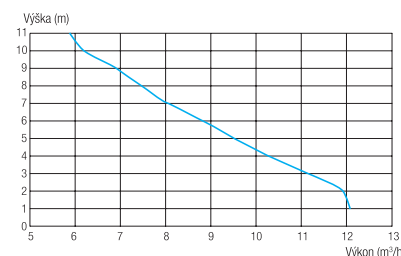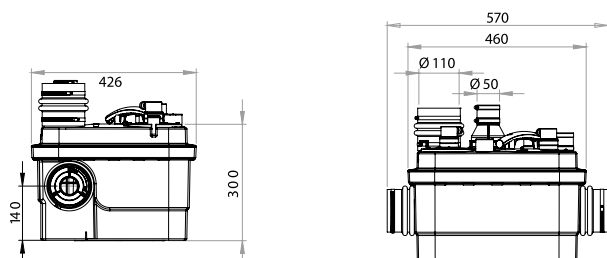

Centrální přečerpávací stanice

SANICUBIC® 1 WP NM IP68




NEW

expert
line




Kód výrobku: CUBIC1WPNM

Použití pro:	odpadní vody (2x WC)
Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	1x d50
Vstup Ø:	3x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	1500 W/220–240 V
Proudový odběr:	6,5 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení

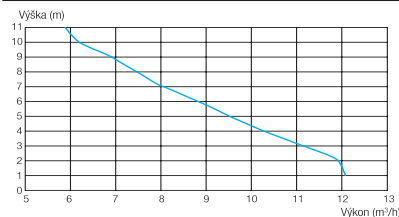

Řezací ústrojí nové generace
ProX K2




kontrola napájení
alarm
manuální start motoru

Externí vzdálený alarm



Externí ovládací box

11 m
110 m



SANICUBIC® 2 Classic NM IP68


NEW

expert
line



Kód výrobku: R4LCIP68NM

Použití pro:	odpadní vody (4x WC)
Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	d50
Vstup Ø:	4 x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	2 x 1500 W/220–240 V/50 Hz
Proudový odběr:	13 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení
Zapojení do systému monitoringu budovy	

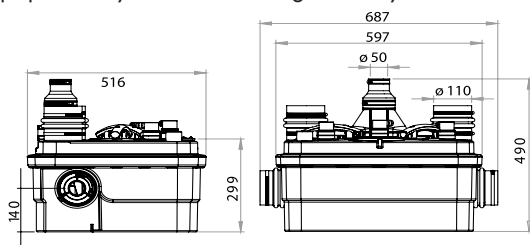

NEW

Externí vzdálený alarm



Externí ovládací box



11 m
110 m



Řezací ústrojí nové generace
ProX K2



kontrola napájení
alarm
manuální start motoru 1
manuální start motoru 2

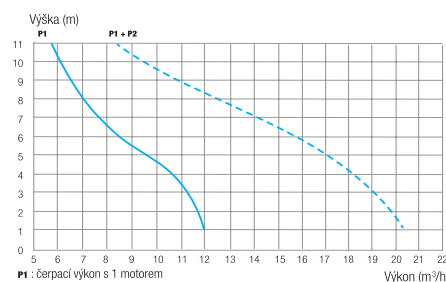


P1 : čerpací výkon s 1 motorem
P1 + P2 : čerpací výkon se 2 motory

Centrální přečerpávací stanice

SANICUBIC® 2 XL IP68

expert
line

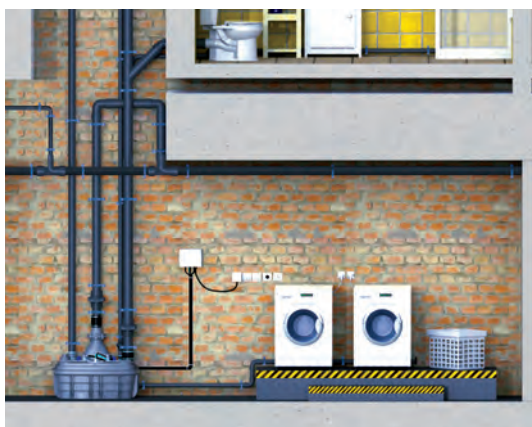

Externí vzdálený alarm

10 m
100 m

Použití pro:	komplexní odpadní voda z budovy
Čerpací výška:	10 m
Čerpací vzdálenost:	100 m
Objem nádrže:	120 l
Hmotnost:	55 kg
Výstup ø:	1x DN80/DN100
Ventilace:	1x d75
Vstup ø:	4x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	2x 2000 W/220–240 V
Proudový odběr:	16 A
Teplota odpadní vody:	max. 75 °C (5 minut)
Externí alarm:	kabelové propojení
Zapojení do systému monitoringu budovy:	ano



Kód výrobku: CUBIC2XL




Externí ovládací box



- kontrola napájení
- alarm
- 1 manuální start motoru 1
- 2 manuální start motoru 2

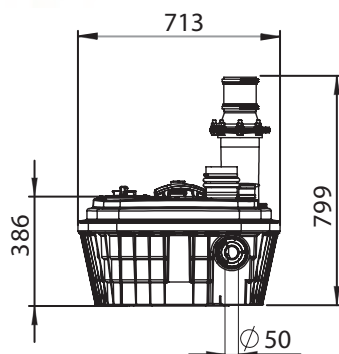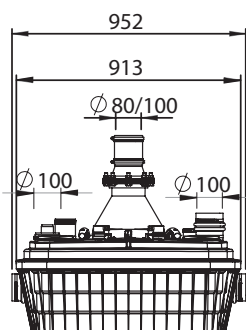

Oběžné kolo Vortex
KX V6

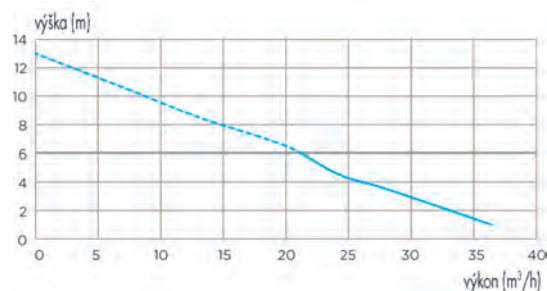

SANIPUMP® Grinder IP 68



NEW



11 m

Použití pro:	šedá a černá odpadní voda
Výstup ø:	1x d50 (1-1/4)
Hloubka ponoření:	max. 5 m
Příkon/Napětí:	1500 W/220–240 V
Proudový odběr:	6,5 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)




Řezací ústrojí nové generace
ProX K2

Kód výrobku: POMPIMMERGE

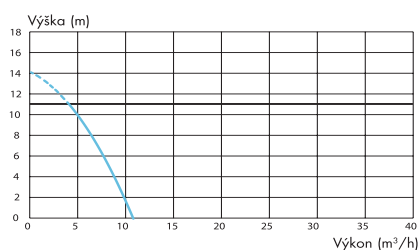

Čerpadla pro kondenzát

SANICONDENS® Mini





Kód výrobku: SKMINI

Použití pro:

kondenzační voda

Výstup Ø:	1x 8/11 mm
Vstup Ø:	4x d28/d32
Příkon/Napětí:	35 W/220-240 V
Objem nádrže:	0,75 l
Rozměry (š x v x h):	231 x 143 x 120 mm
Teplota kondenzátu:	max 80 °C – S3 15%
Min. pH:	2,5



SANICONDENS® Pro





Kód výrobku: SK5

Použití pro:

kondenzační voda

Výstup Ø:	1x 8/11 mm
Vstup Ø:	2x d28/d32
Příkon/Napětí:	60 W/220-240 V
Objem nádrže:	2 l
Rozměry (š x v x h):	260 x 169 x 143 mm
Teplota odpadní vody:	max 80 °C – S3 15%
Min. pH:	2,5
Součást dodávky:	odpadní hadice 6 m

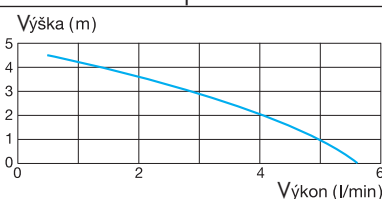

SANICONDENS® Best





Kód výrobku: SK3N

Použití pro:

kondenzační voda

Neutralizační jednotka:	integrována
Výstup Ø:	1x 8/11 mm
Vstup Ø:	4x d28/d32
Příkon/Napětí:	60 W/220-240 V
Objem nádrže:	2 l
Rozměry (š x v x h):	300 x 254 x 190 mm
Teplota odpadní vody:	max 80 °C – S3 15%
Min. pH:	2,5
Součást dodávky:	odpadní hadice 6 m, neutralizační granulát

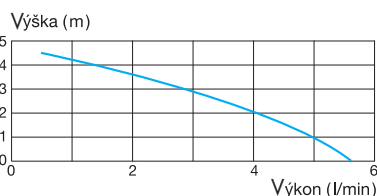

SANINEUTRAL®




Kód výrobku: NEUTRAL

Použití pro: neutralizační jednotka pro plynový či olejový kotel do 50 kW

Výstup Ø:	d40
Vstup Ø:	d40 (boční), d32 (horní)
Min. pH:	2,5
Součást dodávky:	neutralizační granulát



Neutralizační granulát (1 kg)
(pro dodatečnou objednávku)
objednávací kód: GRAN

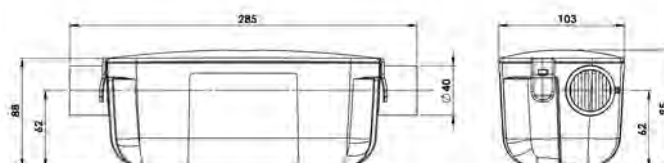


Čerpadla pro kondenzát

SANICONDENS® Clim Deco




Kód výrobku: KCDeco

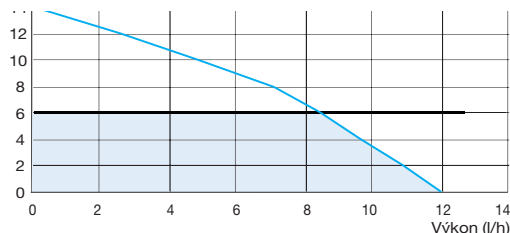


Použití pro:	klimatizace (do 10kW výkonu)
Výstup:	1x DN8/DN10
Vstup:	1x DN22
Příkon/Napětí:	16 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	145 x 115 x 57,5 mm
Výkon čerpadla:	max 12 l/hod.
Čerpací výška:	max 6 m



jednoduchá instalace




SANICONDENS® clim Mini

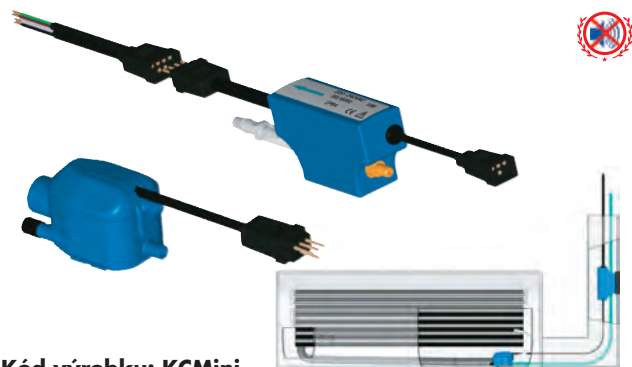

Kód výrobku: KCMini

Použití pro:	klimatizace (do 10kW výkonu)
Výstup ø:	1x DN8/DN10
Vstup ø:	1x DN17
Příkon/Napětí:	22 W/220-240 V
Výkon čerpadla:	max 15 l/hod.
Čerpací výška:	max 6 m
Rozměry čerpadlo:	104 x 48,5 x 28 mm
Clim Mini tank:	73,5 x 37 x 37,5 mm
Rozměry Clim Pack:	143 x 285-885 x 75 mm

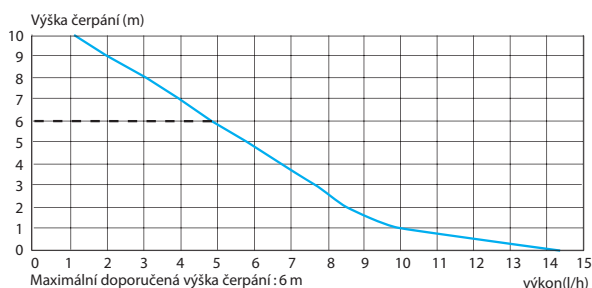


SANICONDENS® clim Pack



Kód výrobku: KCPack

6 m



	vertikální sání v metrech	vertikální čerpání v metrech	horizontální čerpání v metrech			
			5	10	20	30
0	1	10,4	9,1	8,3	7,3	
	2	8,9	7,8	7,0	6,4	
	3	7,9	7,1	6,3	5,8	
	4	7,0	6,0	5,3	4,9	
1	1	8,9	8,3	7,5	5,9	
	2	7,8	7,3	6,7	6,1	
	3	6,9	6,7	5,7	5,4	
	4	5,9	5,5	4,9	4,4	
1,5	1	7,8	7,6	6,9	6,5	
	2	7,1	6,6	6,2	5,7	
	3	6,5	5,7	5,1	4,8	
	4	5,5	4,8	4,2	3,9	

Tabulka čerpacího výkonu v litrech za hodinu (+/- 10%)

Příslušenství

SANI[®]ALARM[®]



1



2



3

Kód výrobku: Alarm

Akustické výstražné zařízení pro dodatečnou instalaci. Možnost připojení externího vzdáleného výstražného zařízení. Napájení: 2x baterie 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)



Pro všechny výrobky označené logem

SFA[®] ANTIKALK[®]



Speciální prostředek (5 l) pro ochranu přístroje před vodním kamenem a k dezinfekci vnitřního prostoru přístroje. Jeho pravidelné používání napomáhá správné funkci přístroje a prodloužení životnosti vnitřních součástí.

Použití pro:



Kód výrobku: Antikalk

SANI[®]GRANUL[®]



Neutralizační granulát (1 kg) pro SANICONDENS[®] Best a SANINEUTRAL[®]

Kód výrobku: GRAN

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šoupě PVC DN50 a DN110 pro instalaci SANICUBIC[®], SANICOM[®]



Kód výrobku: SUD110



SUD50







Kód výrobku: DN100XL


Oblouk a vypouštěcí ventil PVC pro instalaci přístrojů s výstupem DN32




Kód výrobku: oblouk 32
Kód výrobku: VV32




10 rad pro správnou a úspěšnou instalaci

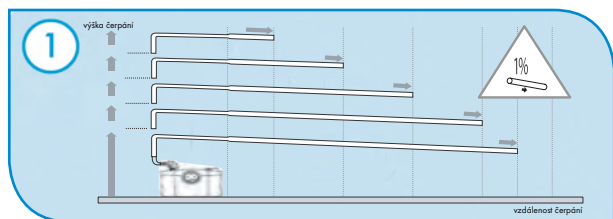

Při přípravě vaší instalace nezapomeňte na důležitou skutečnost: jeden metr čerpací výšky zkracuje možnou čerpací vzdálenost asi o 10–15 m.

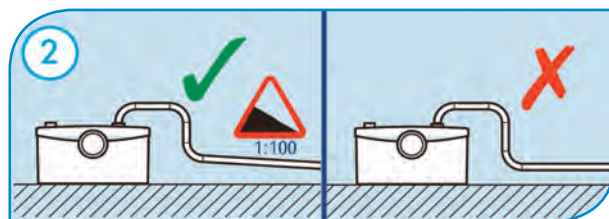

Horizontální část tlakového odpadního potrubí musí mít minimální spád 1%. Pro realizaci potrubního systému použijte tlakový materiál (PVC, ABS), nikoli svařované vodovodní potrubí.

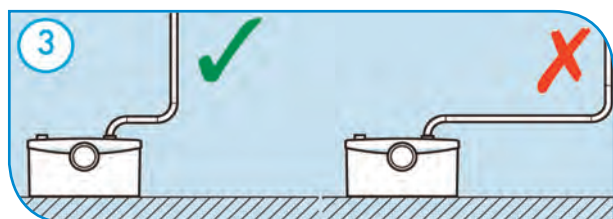


Pokud je třeba čerpat do výšky, musí být vertikální část tlakového odpadního potrubí vedena jako první (do 50 cm od přístroje) kolmo vzhůru, bez úhybů do potřebné výšky. Po přechodu na horizontální čerpání již není přípustné znovu s potrubím stoupat.




Ohyby na odpadním tlakovém potrubí musí mít velký rádius. Proto použijte oblouky, či segmentové oblouky s využitím kolen 45°. V žádném případě nepoužívejte kolena 90°.



Přívodní potrubí od zařizovacích předmětů musí mít v celé své délce minimální spád 1:33 (3 %) a respektovat minimální výškový rozdíl mezi zařizovacím předmětem a příslušným typem přístroje.

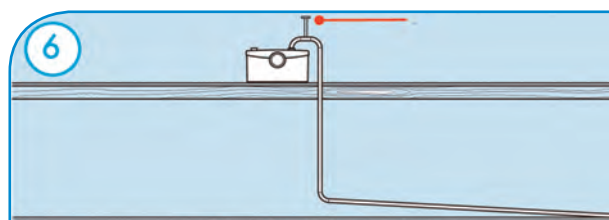


V nejvyšším bodě odpadního tlakového potrubí instalujte přivzdušňovací hlavici proti podtlaku, nebo zvyšte průměr horizontálního či klesajícího potrubí.

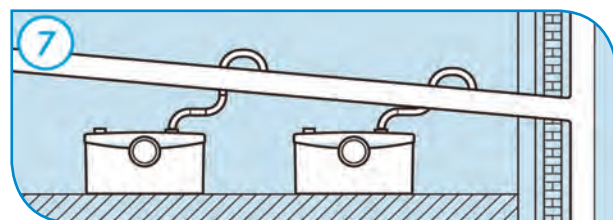


Každý přístroj musí mít vlastní odpadní tlakové potrubí až k nejbližšímu gravitačnímu odpadnímu potrubí o větším průměru.



Přístroj musí být snadno přístupný a demontovatelný pro případnou údržbu. Pokud je přístroj skryt za panelem, musí být panel snadno demontovatelný. Vzdálenost mezi výstupem z WC a vstupem do přístroje nesmí přesáhnout 150 mm.

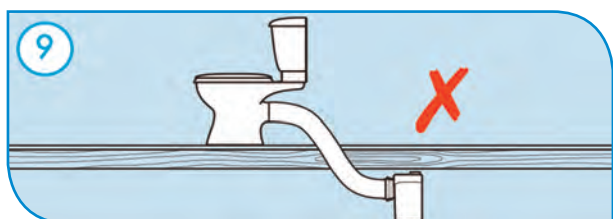

Přístroj musí být bezpodmínečně umístěn za WC mísou. V žádném případě pod ní.

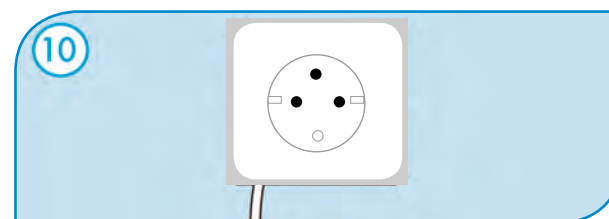

Přívod elektrického proudu musí být samostatný pro přístroj. Tento přívod musí být vybaven jističem (min. 16 A) a proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem maximálně 30 mA.

																
	nový výrobek	nejtíší provoz	komerční provoz	WC	závěsné WC	umyvadlo	bidet	sprcha	vana	pračka myčka	dřez	kotel	chladicí zařízení	klimatizace	čerpací výška	čerpací vzdálenost
SANIBROY® Silence				●											4 m	90 m
SANIACCESS® 1				●											5 m	100 m
SANITOP® Silence				●		●									5 m	100 m
SANIACCESS® 2				●		●									5 m	100 m
SANIPRO® Silence				●		●	●	●							5 m	100 m
SANIACCESS® 3				●		●	●	●							5 m	100 m
SANIPLUS® Silence				●		●	●	●							5 m	100 m
SANIPACK®					●	●	●	●							5 m	100 m
SANIWALL® Pro UP					●	●	●	●							5 m	100 m
SANIBEST® Pro				●		●	●	●							7 m	110 m
SANICOMPACT® 43 WO Eco				●		●									3 m	30 m
SANICOMPACT® Pro Eco				●		●									3 m	30 m
SANICOMPACT® Star					●	●									3 m	30 m
SANISHOWER®						●		●							4 m	40 m
SANISHOWER® Flat						●		●							3 m	30 m
TRAYMATIC® Extern								●							3 m	20 m
SANIFLOOR®								●							3 m	30 m
SANIVITE® Silence						●	●	●	●	●	●				5 m	50 m
SANIACCESS® Pump						●	●	●	●	●	●				5 m	50 m
SANISPEED® Silence						●	●	●	●	●	●				7 m	70 m
SANICOM®						●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 m	80 m
SANICOM® 2 NM						●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 1 NM IP67				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 1 WP NM IP68				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 2 Classic NM IP68				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 2 XL IP68				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10 m	100 m
SANIPUMP® Grinder				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	
SANICONDENS® Mini												●	●	●	2 m	20 m
SANICONDENS® Pro												●	●	●	4,5 m	50 m
SANICONDENS® Best												●			4,5 m	50 m
SANINEUTRAL®												●			x	x
SANICONDENS® Clim Deco														●	6 m	
SANICONDENS® Clim Mini														●	6 m	
SANICONDENS® Clim Pack														●	6 m	

Rozměry u výrobků jsou uvedeny bez propojovacích prvků. Výkonové parametry jsou vztaheny k odpadnímu potrubí PVC příslušného průměru. Fotografické zobrazení je pouze orientační. Změna uvedených údajů vyhrazena.

na označené výrobky

SFA^{CZ}

SFA – SANIBROY, spol. s r.o., Sokolovská 445/212, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 266 712 855
Fax: +420 266 712 856
e-mail: sfa@sanibroy.cz



podrobnosti na:
www.sanibroy.cz
www.sfasanibroy.sk

www.sanibroy.cz
www.sfasanibroy.sk