

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

SORTIMENT A CENNÍK 2021



Väčšina obalov radiátorov P.M.H. sú bez plastov a úplne recyklovateľné.

Plastový odpad pri balení radiátorov sa znížil takmer o 2 tony.

Takisto ušetríme 210.000 plastových pások ročne.



elegancia nielen pre vašu kúpeľňu

Inšpirovala som sa hlavne produktmi. Radiátory, držiaky, vešiaky, sušičky atď. Sú to hlavne železné rúry, rôzne zahnuté a tvarované. Prúdi v nich teplo. A toto teplo vyjadrujú použité farby v pozadí, v odtieňoch z loga firmy, ktoré sa do seba rôzne rozplía. Eliška Kubínová, 3. ročník odboru Grafický dizajn, SUPŠ sv. Anežky české, Český Krumlov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Radiátory nie sú určené na vykurovanie miestností, iba na sušenie uterákov, ... atď. Sú vyrábané a testované v zmysle EN 442-1. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplotonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110 °C, a to s núteným alebo samoťažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6 MPa. Pripojovací závit G 1/2". Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom 150-800 W, chrómové madlá na uteráky a chrómové závesné vešáčky.

Všetky naše modely (okrem VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, JUNO, LASSE, BOSSE, EINAR) je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným vykurovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kútu alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností. Inštalácia a montáž musí byť vykonaná odbornou firmou.

PODPORA, PREDAJ

Objednávky sa prijímajú na e-mail: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijatí objednávky je vždy písomné. V prípade, že ste toto potvrdenie neobdržali do 3 dní, tovar nie je objednaný! Objednajte znovu s poznámkou „objednané druhýkrát“. Potrebne informácie ohľadne predaja (objednávky, dodávky...) sa vybavujú na tel. 00420 380 711 237, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.

ÚDRŽBA

Na čistenie kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákn. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu ocel' (súčasť dodávky pri objednávke).

Pri použití radiátorov v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) kontaktujte výrobcu P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebudú predávajúcim uznané. Komplettný reklamačný poriadok na www.pmh-co.sk, prípadné reklamácie zasielajte na info@pmh-co.sk.

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmienky pre storno objednávky musia byť odsúhlasené dodávateľom.

VRÁTENIE TOVARU

Podmienky pre vrátenie tovaru musia byť odsúhlasené dodávateľom. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok spojený s manipuláciou, kontrolou a znovuzabalením tovaru vo výške 10% z maloobchodnej ceny.


ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a netesnosť za predpokladu odbornej montáže. Záručná doba – 5 rokov na radiátory. Záručná doba – 2 roky na elektrické vykurovacie tyče, ventily a príslušenstvo. V prípade nedodržania odporúčaného výkonu vykurovacie tyče (uvedené v katalógu) sa 2-ročná záruka na vykurovacie tyče a 5 ročná záruka na radiátory nevzťahuje.

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú odporúčané maloobchodné s DPH v EUR. Doprava ZDARMA.

Technické zmeny, chyby sadzby a tlače sú vyhradené. Fotografie sú iba ilustratívne. P.M.H.- Invest & Trade spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

KÚPEĽŇOVÉ
RADIÁTORY

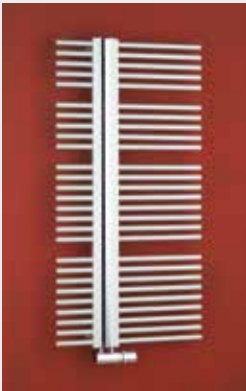

HELIOS 8-9



RETRO 10-11



KRONOS 12-13



TAIFUN 14-15



THEIA 16-17



DARIUS 18-21



CORAL 22-23



ROSENDAL 24-29



PLUTO chróm 30-31



PLUTO lak 32-33



ULYSSES 34-35



ZONE 36-37



PEGASUS 38-39



AVENTO 40-41



AVENTO FRAME 42-43



GALEON 44-45



DANBY 46-47



JUNO 48-49




MARABU 50-51




SORANO 52-53



SORANO FRAME 54-55

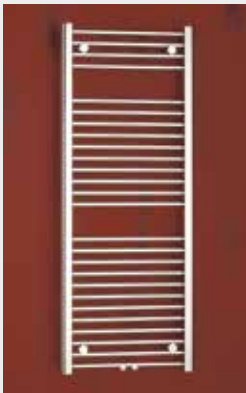

SAVOY 56-57

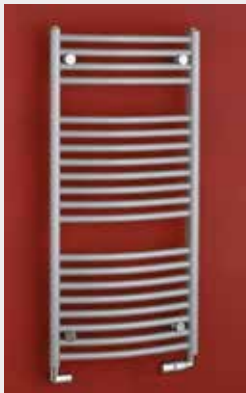

BLENHEIM 58-59



LAVENO 60

ELEKTRICKÉ
SUŠIAKY



EINAR 61



KARES 62-63



NESTOR 64-65




VENUS 66



FENIX 67




LASSE 68-69

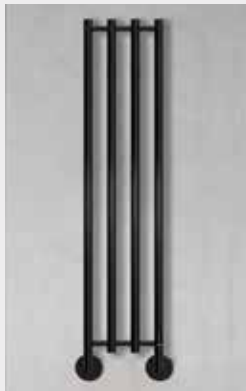

BOSSE 70-71



RADIÁTORY S PRIPOJENÍM NA STŘED

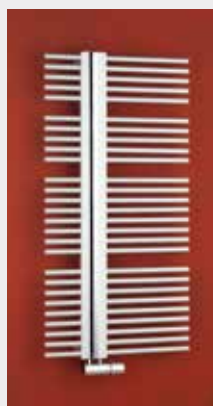

HELIOS 8-9



RETRO 10-11



KRONOS 12-13



ZONE 36-37



PEGASUS 38-39




AVENTO FRAME 42-43



DANBY 46-47



SORANO FRAME 54-55

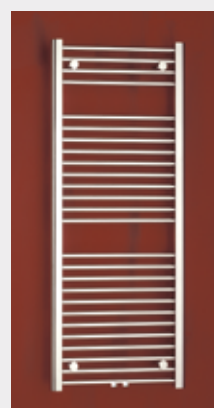

SAVOY 56-57

RADIÁTORY V HORIZONTÁLNOM VYHOTOVENÍ



ROSENDAL 24-29 950 × 266
1500 × 266




PEGASUS 38-39 1208 × 500



AVENTO 40-41 905 × 480
1210 × 480



AVENTO FRAME 42-43 905 × 480
1210 × 480

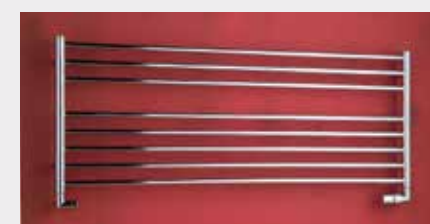

SORANO 52-53 905 × 480
1210 × 480

UPOZORNENIE:

Neodporúčame vykurovanie
iba s el. vykurovacou tyčou.

HELIOS-ALU



Zrkadlovo obrátená varianta - v objednávke je potrebné uviesť za kód -L (napr.: HE1C-L)







HELIOS HE3C - vyhotovenie eloxovaný hliník (lišta chróm)
600 × 1680 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 40 mm ↑ 40 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm

Možnosti pripojenia:

na stred

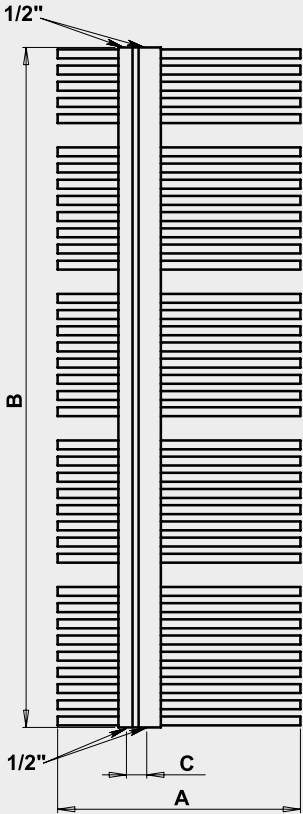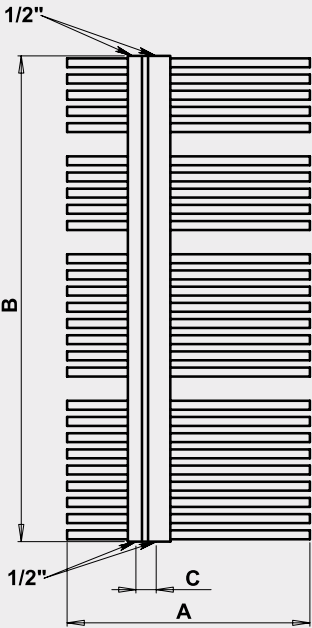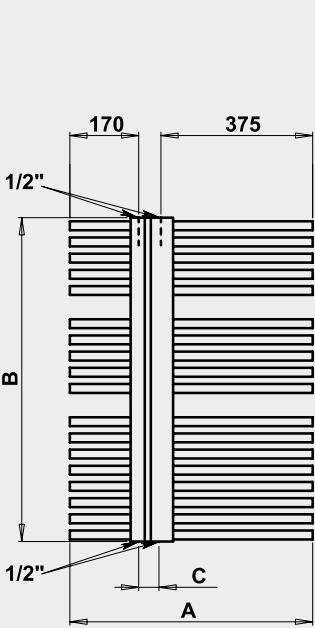

Eloxovaný hliník (lišta chróm)		Eloxovaný hliník (lišta nerez)		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C*		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
HE1C	1 185,-	HE1SS	1 167,-	600 × 800	383	199	10,3	1,7	50	300
HE2C	1 635,-	HE2SS	1 608,-	600 × 1200	564	293	15,3	2,5	50	400
HE3C	2 175,-	HE3SS	2 140,-	600 × 1680	777	404	21,6	3,5	50	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk Radiátor je možné dodať aj ľavom vyhotovení.

RETRO



RETRO RTWE
vyhotovenie štruk. biela
600 × 1200 mm



RETRO RTC
vyhotovenie chróm
600 × 1200 mm



RETRO RTRE
vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1200 mm

RETRO

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 82 mm ↑ 82 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:



Zo zadnej strany sa nachádza telo radiátora, na ktoré sa pomocou magnetov upevňuje doska, ktorá zasahuje aj do strán a tým radiátor zakrýva. Radiátor a doska sú z rovnakej povrchovej úpravy.

SPÔSOB MONTÁŽE




KROK 1



KROK 2



KROK 3

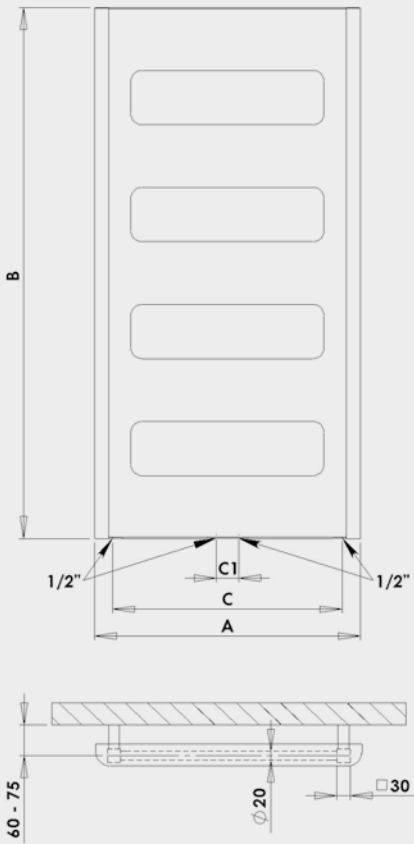

Chróms**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykurr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
RTC	1 134,-	RTW	487,-	RT	487,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518/50	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.




KRONOS KR3RE – vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1670 mm



KRONOS KR1MS – vyhotovenie metalická strieborná
600 × 800 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 25 mm ↑ 48 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Vertikálne trubky: 50 × 30 mm
Horizontálny profil: Ø 26 mm


Možnosti pripojenia:



na stred




Súčasťou Kronosu je hliníková lišta, ktorú môžete kedykoľvek odstrániť a tým meniť vzhľad radiátora.

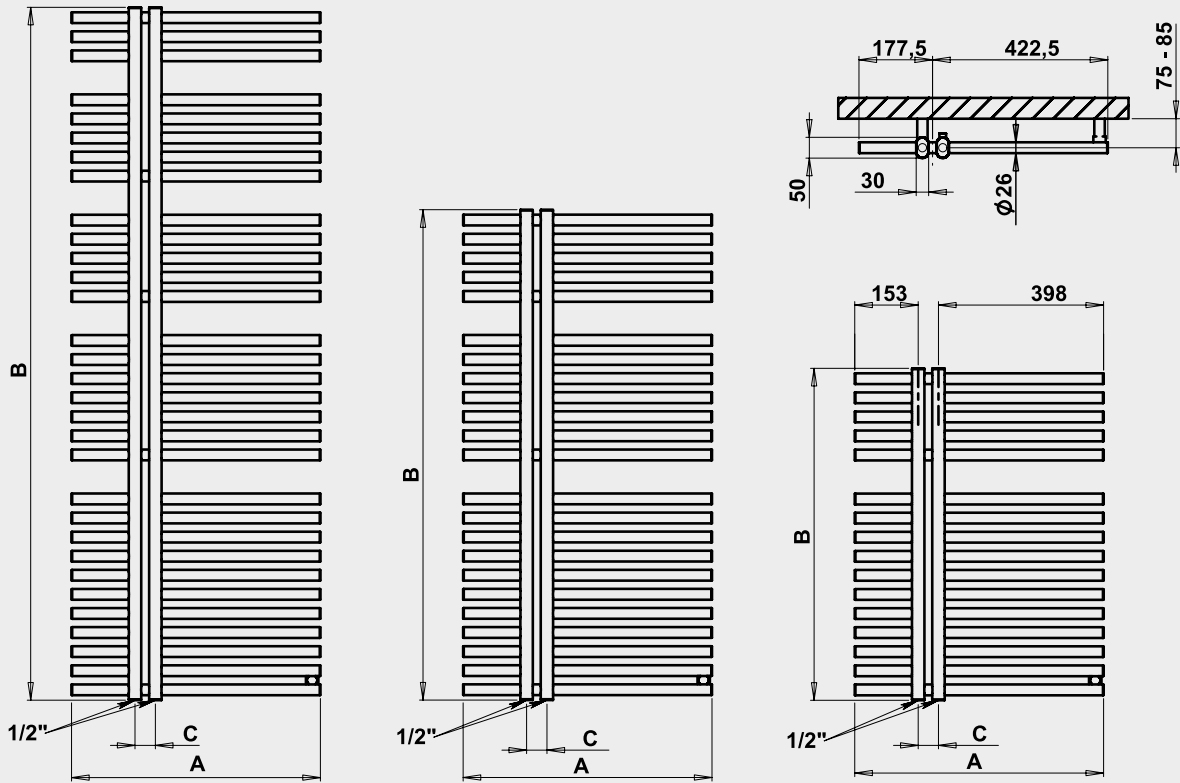

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
KR1W	532,-	KR1	532,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2W	642,-	KR2	642,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3W	782,-	KR3	782,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Radiátor je možné dodať len v zobrazovanej variante.

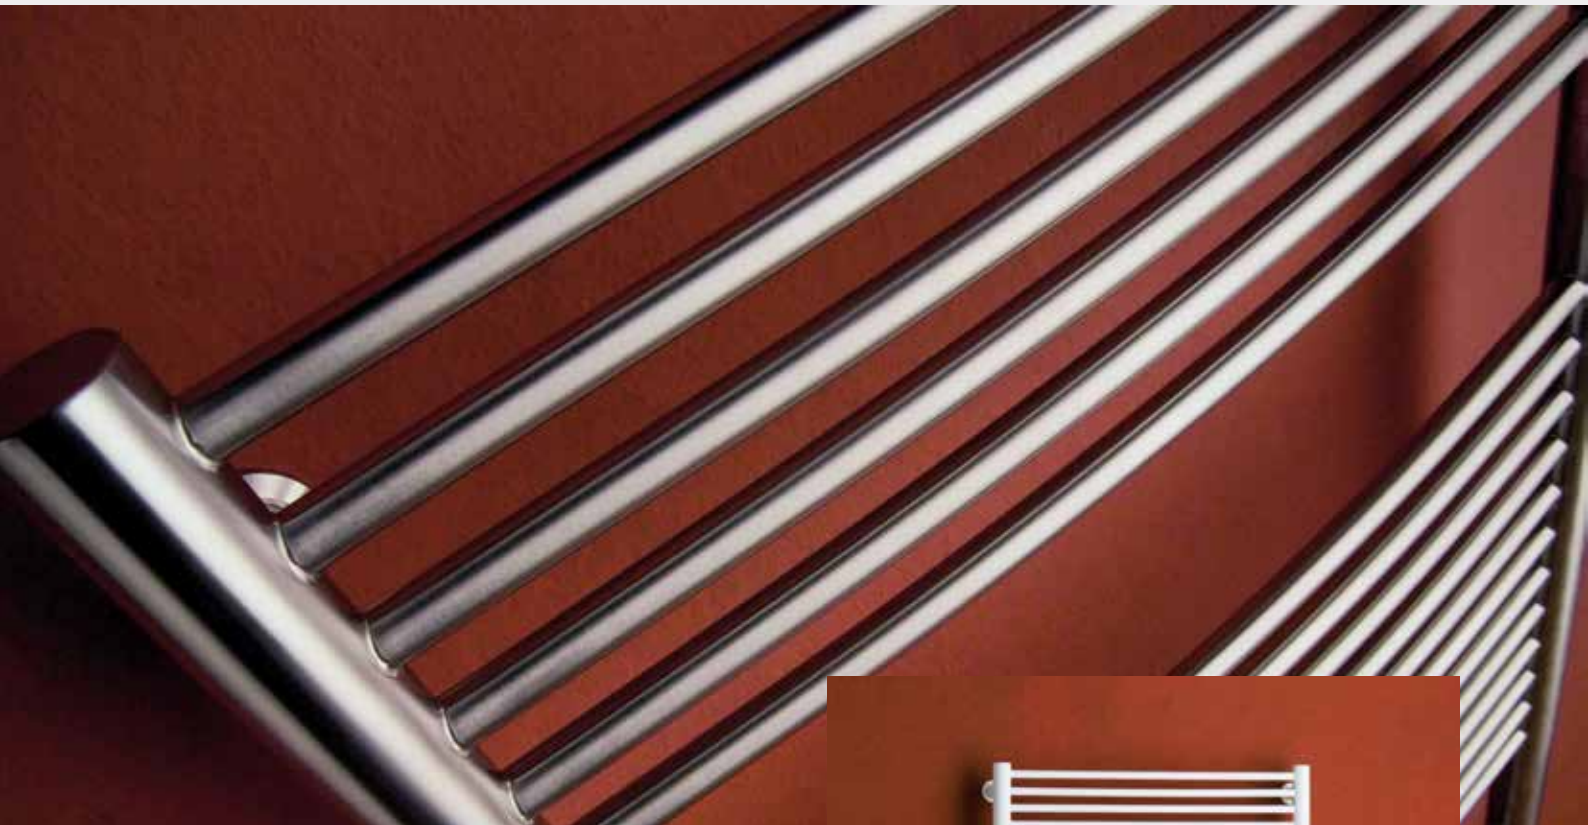

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 14 mm
Vertikálne trubky: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

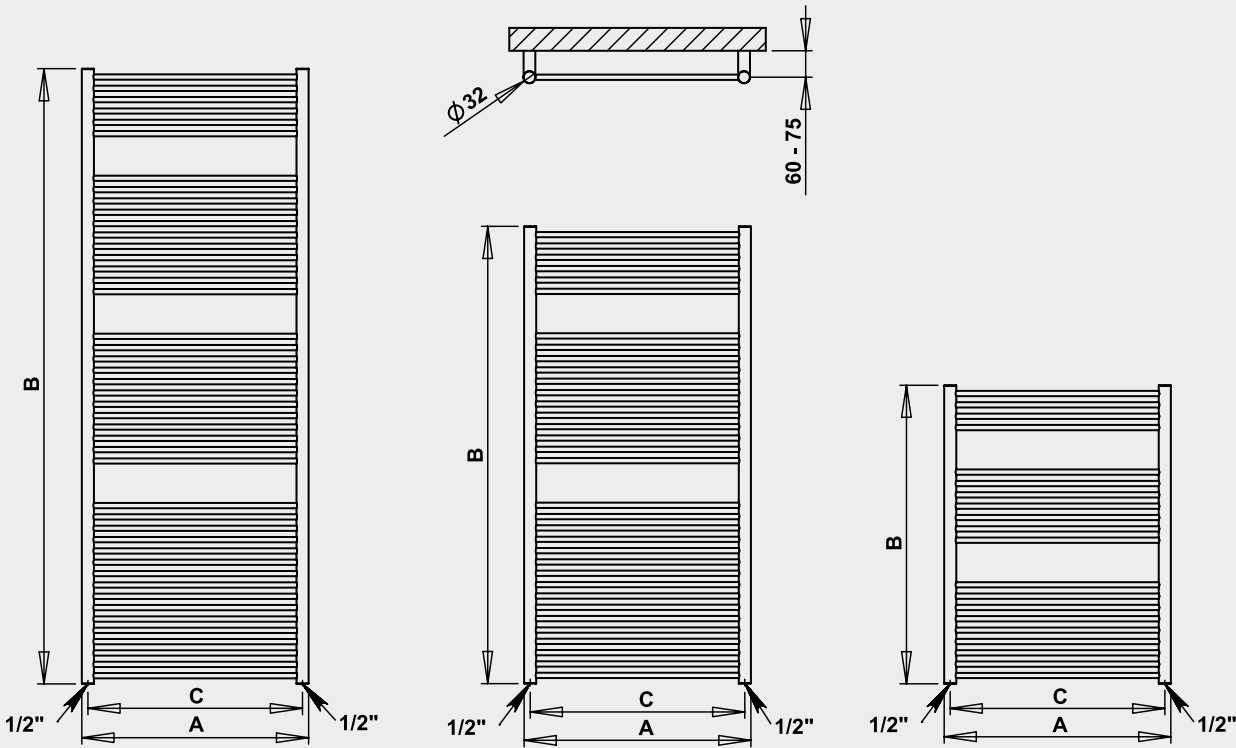

TAIFUN TS2C – vyhotovenie chróm
500 × 790 mm



TAIFUN TS4W – vyhotovenie biela
600 × 1210 mm

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
TS1C	359,-	TS1SS	738,-	TS1W	265,-	TS1	265,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2C	381,-	TS2SS	767,-	TS2W	271,-	TS2	271,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3C	492,-	TS3SS	992,-	TS3W	322,-	TS3	322,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4C	528,-	TS4SS	1 034,-	TS4W	330,-	TS4	330,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5C	635,-	TS5SS	1 168,-	TS5W	409,-	TS5	409,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6C	684,-	TS6SS	1 221,-	TS6W	420,-	TS6	420,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



Praktické vešáčky na zavesenie uterákov



Skrytý odvodušňovací ventil



THEIA T1A - vyhotovenie metalická antracit, 500 × 940 mm



THEIA T2C - vyhotovenie chróm s ventilom EASY-RC-EK, 500 × 1540 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm


Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Rozteč: 100 mm

Nie je možné použiť stredový ventil.



T1A-L (ľavá varianta) T1A (pravá varianta)

Na rozteč 50 mm




Kombinované vykurovanie:
Theia (pravá varianta) + ventil (ONE-L, UNIKO-L)
+ tyč PMH (ET2, HT)
Theia (ľavá varianta) + ventil (ONE-R, UNIKO-R)
+ tyč PMH (ET2, HT)

Na rozteč 100 mm



Kombinované vykurovanie:
Theia (pravá varianta) + ventil (Combi-L, INTER-L)
+ tyč PMH (ET2, HT)
Theia (ľavá varianta) + ventil (Combi-R, INTER-R)
+ tyč PMH (ET2, HT)

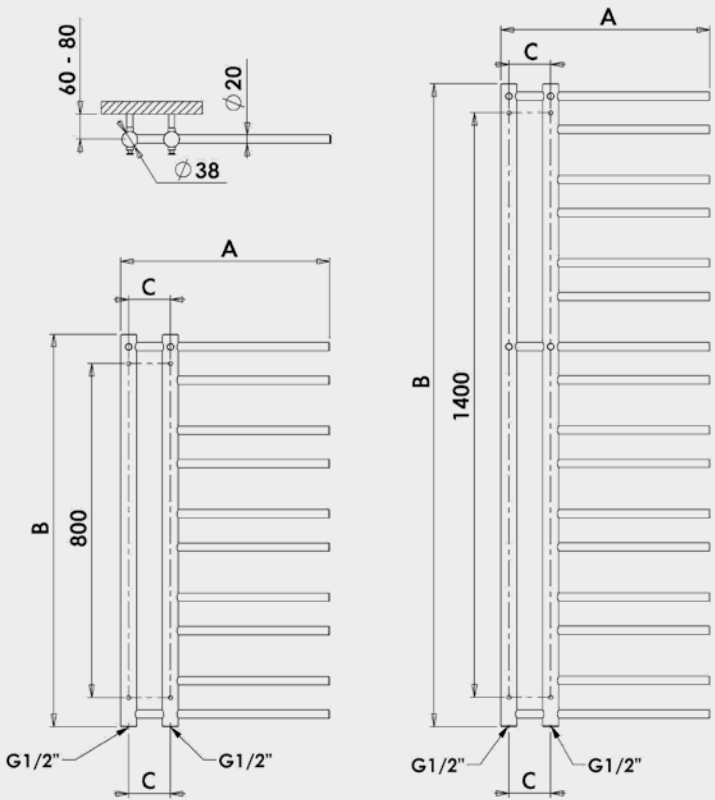

Chróms**		Biela lak		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
T1C	454,-	T1W	372,-	T1	372,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C	602,-	T2W	457,-	T2	457,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300
T1C-L	454,-	T1W-L	372,-	T1-L	372,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C-L	602,-	T2W-L	457,-	T2-L	457,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

T1-L, T2-L dodací termín je 6-8 týždňov.

DARIUS

DARIUS



DARIUS DA1RE - vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1200 mm, s chrómovým držiakom PGH2, s ventilom CUBE CET s termost. hlavickou





DARIUS DA3W - vyhotovenie biela
600 × 1800 mm, s chrómovým držiakom PGH2, s ventilom CUBE CET s termost. hlavickou



Umiestnenie uchytenia radiátora:
↓ 70 mm ↑ 70 mm - vertikálna verzia
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Profil: 30 × 50 mm

Možnosti pripojenia:

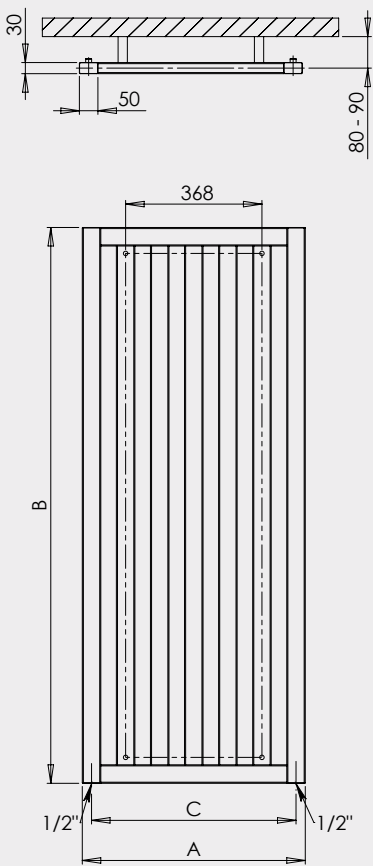

Chrómová madlá

PGH1	490 × 164 mm	94,-
PGH2	605 × 164 mm	98,-
PGH3	760 × 164 mm	103,-
DH	760 × 164 mm	164,-
PGH1H	490 × 164 mm	105,-
PGH2H	605 × 164 mm	110,-
PGH3H	760 × 164 mm	116,-



Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH1H - hranaté

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DA1W	545,-	DA1	545,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2W	594,-	DA2	594,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3W	658,-	DA3	658,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým napojením.

DARIUS S VEŠIAČIKMI



DARIUS S VEŠIAČIKMI DAH5W
vyhotovenie biela 326 x 1500 mm



DARIUS S VEŠIAČIKMI DAH5B
vyhotovenie čierna 326 x 1500 mm






DARIUS - DETAIL VEŠIAČIKU
vyhotovenie čierna



Radiátor DARIUS S VEŠIAČIKMI je možné umiestniť iba vertikálne.
Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Profil: 30 x 50 mm

Možnosti pripojenia:

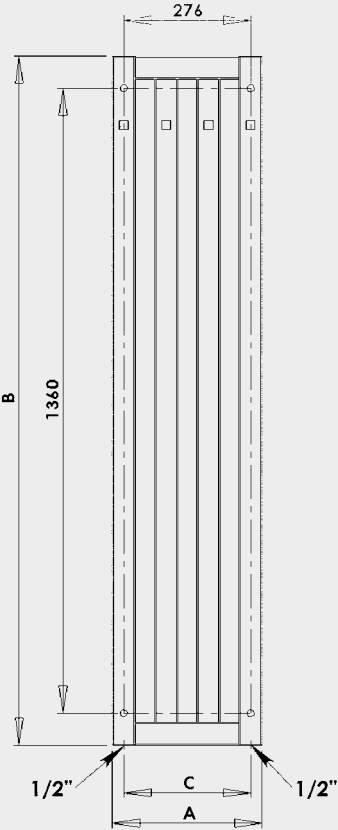

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DAH5W	477,-	DAH5	477,-	326 x 1500	370	192	11,1	7,9	276	200
DAH6W	676,-	DAH6	676,-	326 x 1800	444	231	13,3	9,4	276	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým napojením.



CORAL C4C - vyhotovenie chróm
275 × 1200 mm





CORAL C3C - vyhotovenie chróm
200 × 1200 mm



Praktické vešiačiky na zavesenie
uterákov aj županov

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 38
Vertikálny profil: Ø 26


Možnosti pripojenia:

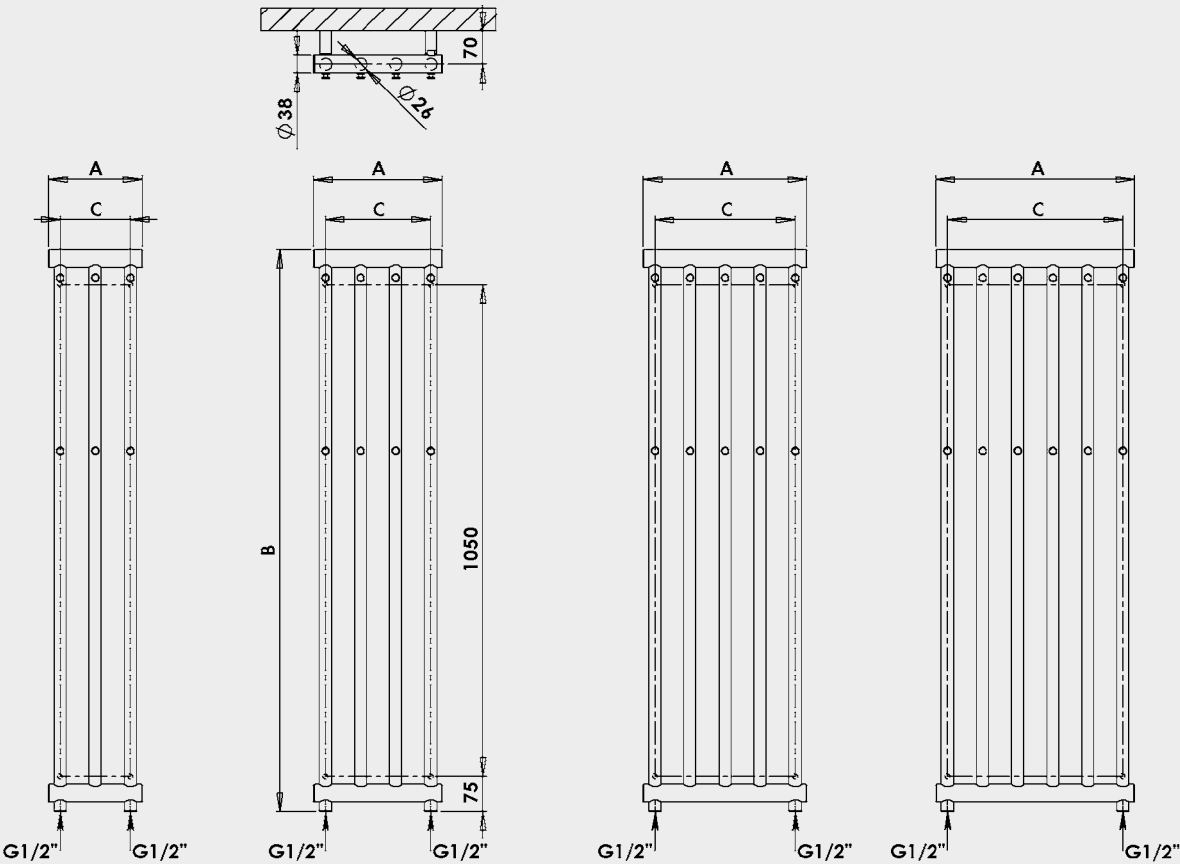

Chróm*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	355,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	412,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	467,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	525,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým napojením.

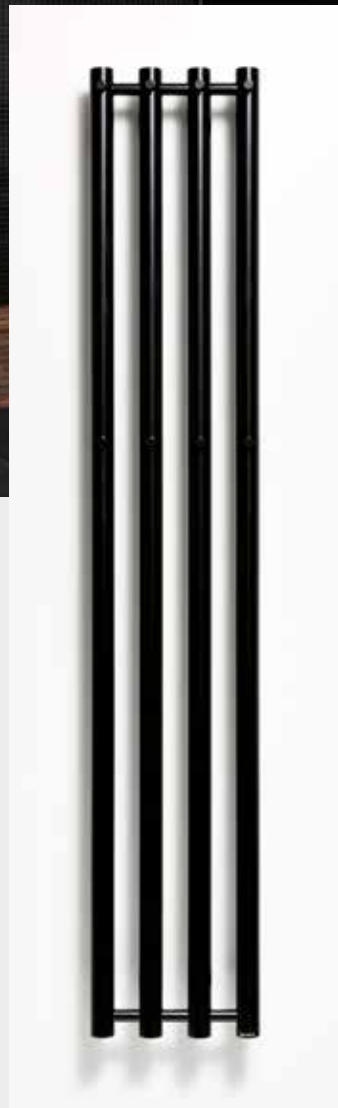

ROSENDAL R2B - vyhotovenie čierna
266 × 1500 mm



Praktické vešiačky na zavesenie
uterákov aj županov



ROSENDAL RXLC - vyhotovenie chróm, 1500 × 266 mm



ROSENDAL R2A/2
vyhotovenie metalická antracit
115 × 1500 mm



ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 × 1500 mm



ROSENDAL R2C
vyhotovenie chróm
266 × 1500 mm



ROSENDAL R2C/6 - vyhotovenie chróm
420 × 1500 mm





ROSENDAL R1SS
vyhotovenie kartáčovaná nerez
266 × 950 mm



ROSENDAL R1W/6 - vyhotovenie biela
420 × 950 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

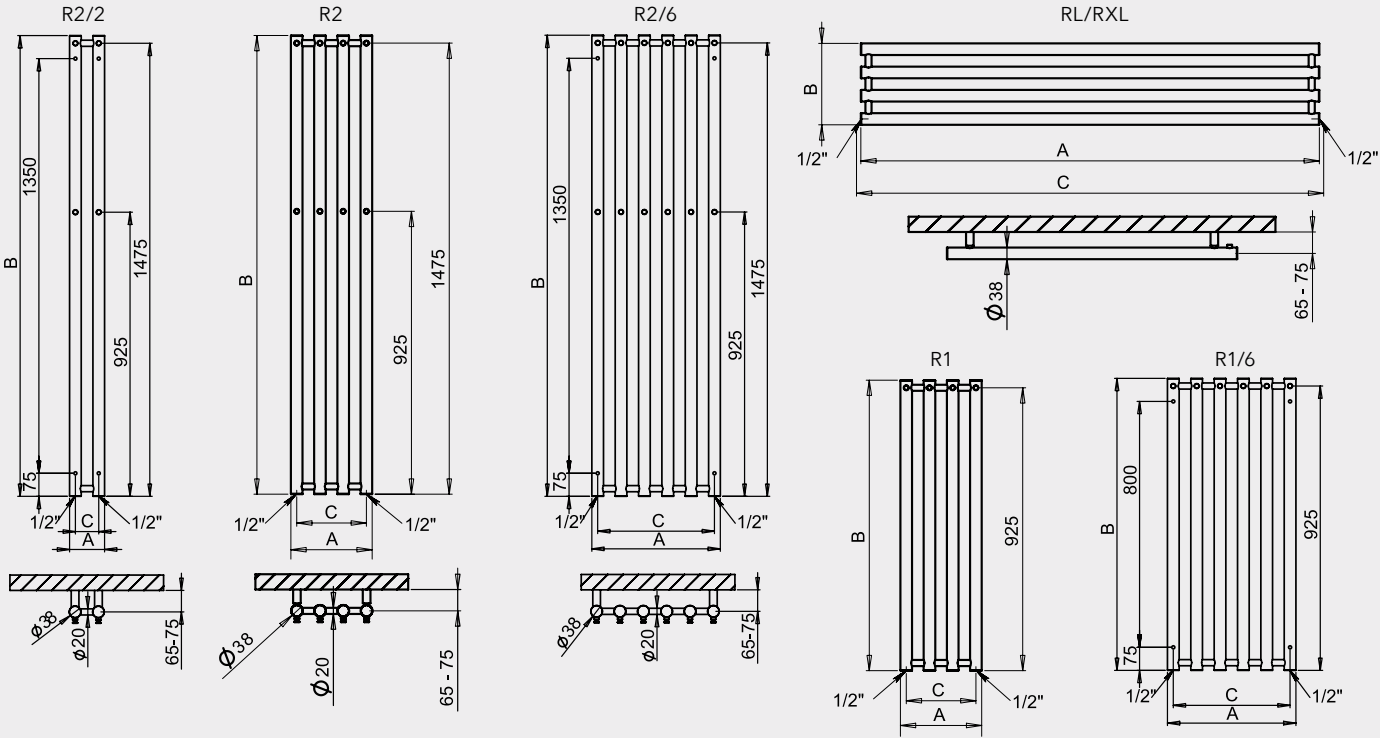

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
R2C/2	366,-	R2SS/2	517,-	R2W/2	352,-	R2/2	352,-	115 × 1500		175	91	4,3	3,15	76	120
R1C	531,-	R1SS	632,-	R1W	410,-	R1	410,-	266 × 950		248	129	5,6	4,2	228	200
R2C	607,-	R2SS	740,-	R2W	475,-	R2	475,-	266 × 1500		350	182	8,6	6,3	228	300
R1C/6	636,-	R1SS/6	772,-	R1W/6	514,-	R1/6	514,-	420 × 950		372	193	8,25	6,3	380	300
R2C/6	775,-	R2SS/6	872,-	R2W/6	626,-	R2/6	626,-	420 × 1500		525	273	12,9	9,45	380	400
Horizontálne vyhotovenie															
RLC	491,-	RLSS	592,-	RLW	372,-	RL	372,-	950 × 266		248	129	5,6	4,2	na dotaz•	—
RXLC	559,-	RXLSS	690,-	RXLW	431,-	RXL	431,-	1500 × 266		350	182	8,6	6,3	na dotaz•	—

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.


***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

• Rozteč podľa technických parametrov vybraného ventilu.

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou. Nie je možné dodať so stredovým napojením.

ROSENDAL MASSIVE

ROSENDAL MASSIVE

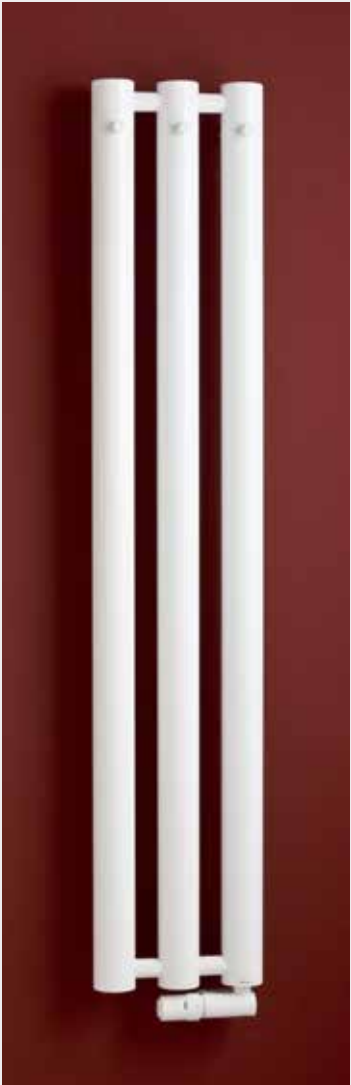



ROSENDAL R70/3W
vyhotovenie biela

ROSENDAL R70/3SS
vyhotovenie kartačovaná nerez

ROSENDAL R70/3B
vyhotovenie čierna

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 78 mm ↑ 78 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

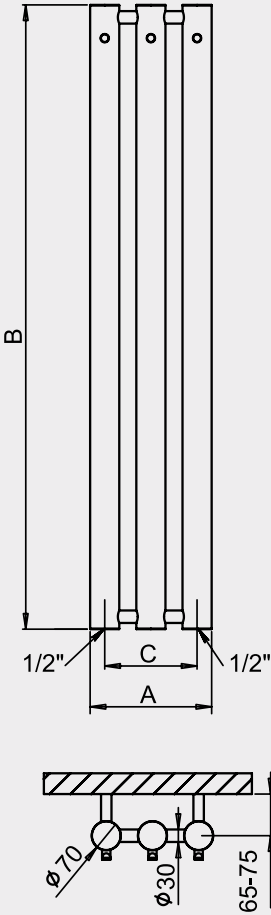

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy (lak)*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Dt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rožteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
R70/3C	725,-	R70/3SS	923,-	R70/3W	529,-	R70/3	529,-	292 × 1500		483	251	12,5	15,6	222	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

PLUTO chróm

PLUTO chróm



PLUTO PX2C/4
vyhotovenie chróm
255 x 1500 mm







PLUTO PX2C/2
vyhotovenie chróm
105 x 1500 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Vertikálny profil: 30 x 30 mm

Možnosti pripojenia:

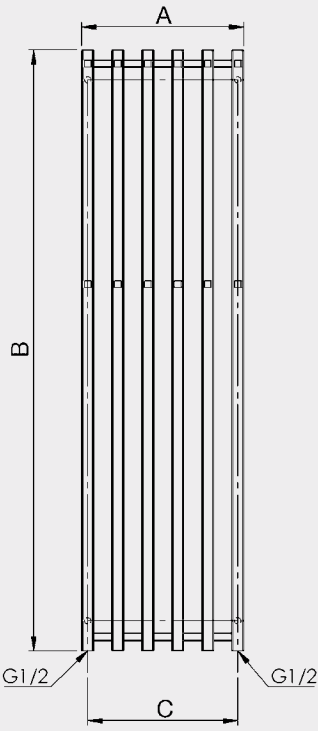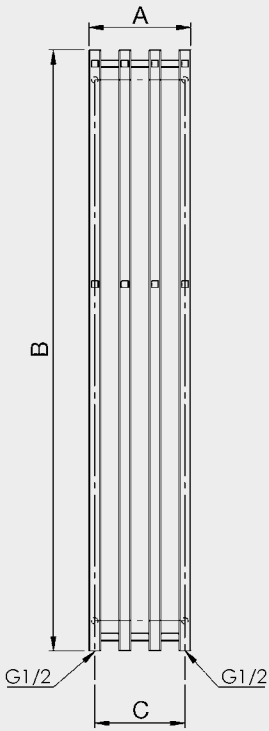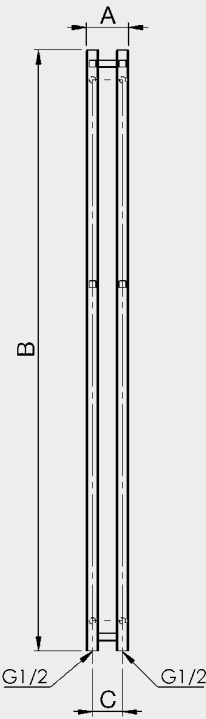


Chróm*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaná výkon el. vyk. tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
PX2C/2	476,-	105 x 1500	175	92	4,74	3	75	200
PX2C/4	789,-	255 x 1500	350	182	9,46	6	225	300
PX2C/6	1 008,-	405 x 1500	524	273	14,19	9	375	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

PLUTO lak

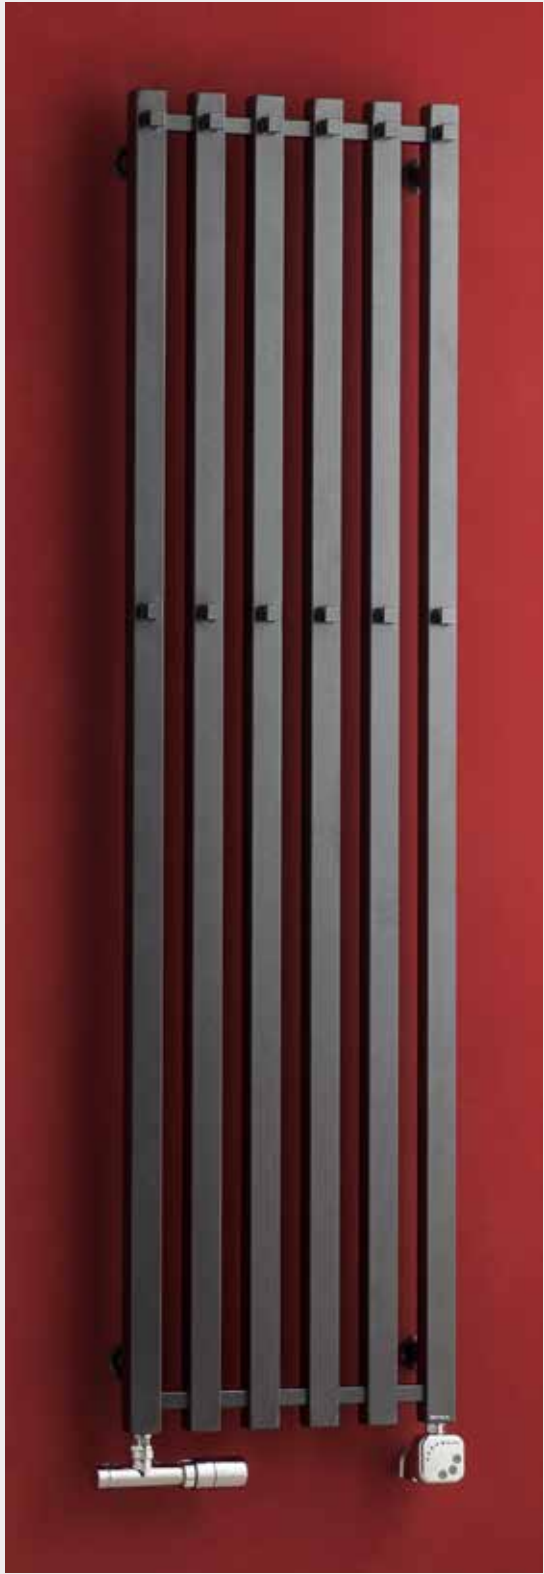



PLUTO P2A/6
vyhotovenie antracit
385 × 1500 mm



PLUTO P2W/4
vyhotovenie biela
245 × 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Vertikální profil: 35 x 35 mm

Možnosti pripojenia:

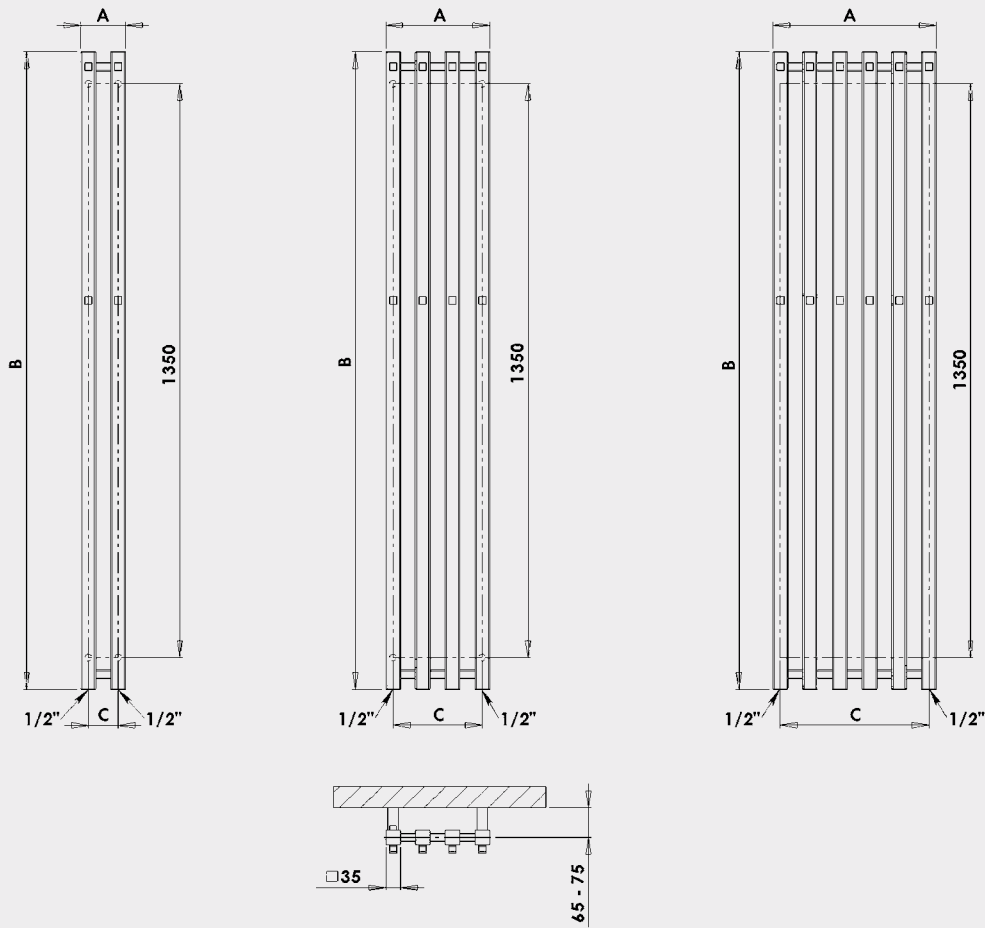

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
P2W/2	458,-	P2/2	458,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2W/4	617,-	P2/4	617,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2W/6	814,-	P2/6	814,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým napojením.

ULYSSES



ULYSSES U7SS - vyhotovenie nerez
500 × 1294 mm, ventil COMBI nerez L





ULYSSES U4A - vyhotovenie antracit
500 × 838 mm , ventil COMBI chróm L



ULYSSES U5C - vyhotovenie chróm
700 × 838 mm

ULYSSES

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 115 mm ↑ 115 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 38 mm
Vertikálny profil: Ø 26 mm

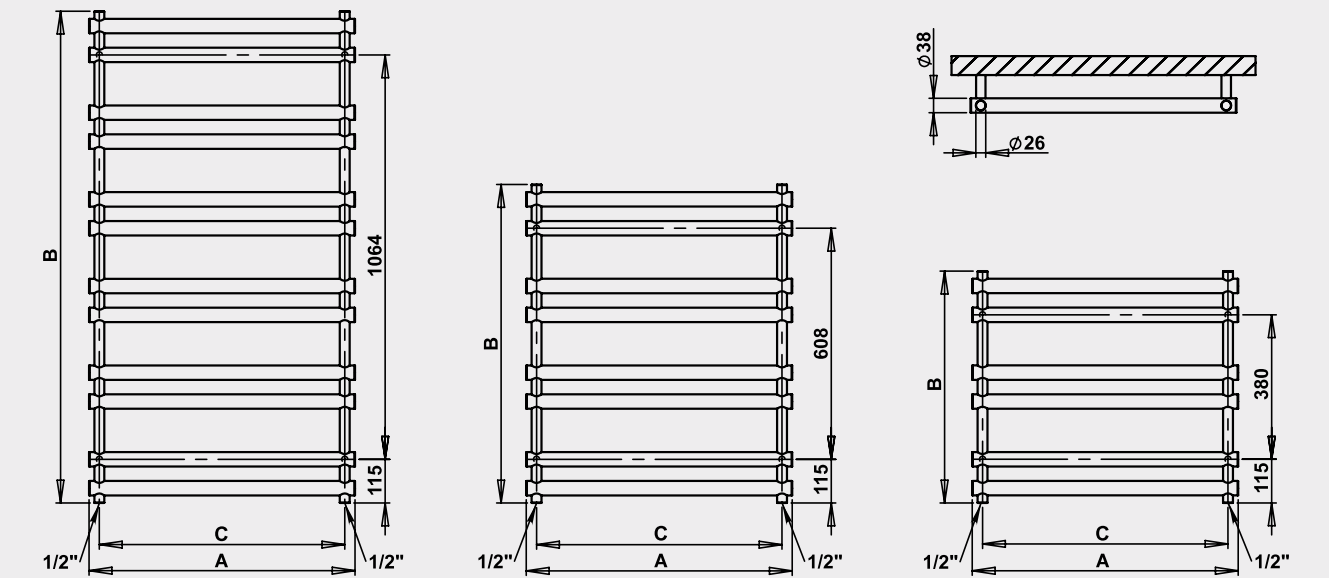


Chróm**		Kartáčovaná nerez		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
U1C	420,-	U1SS	544,-	U1	281,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U4C	521,-	U4SS	879,-	U4	332,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5C	574,-	U5SS	908,-	U5	349,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6C	626,-	U6SS	938,-	U6	378,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7C	707,-	U7SS	1 029,-	U7	422,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8C	790,-	U8SS	1 060,-	U8	445,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

ZONE

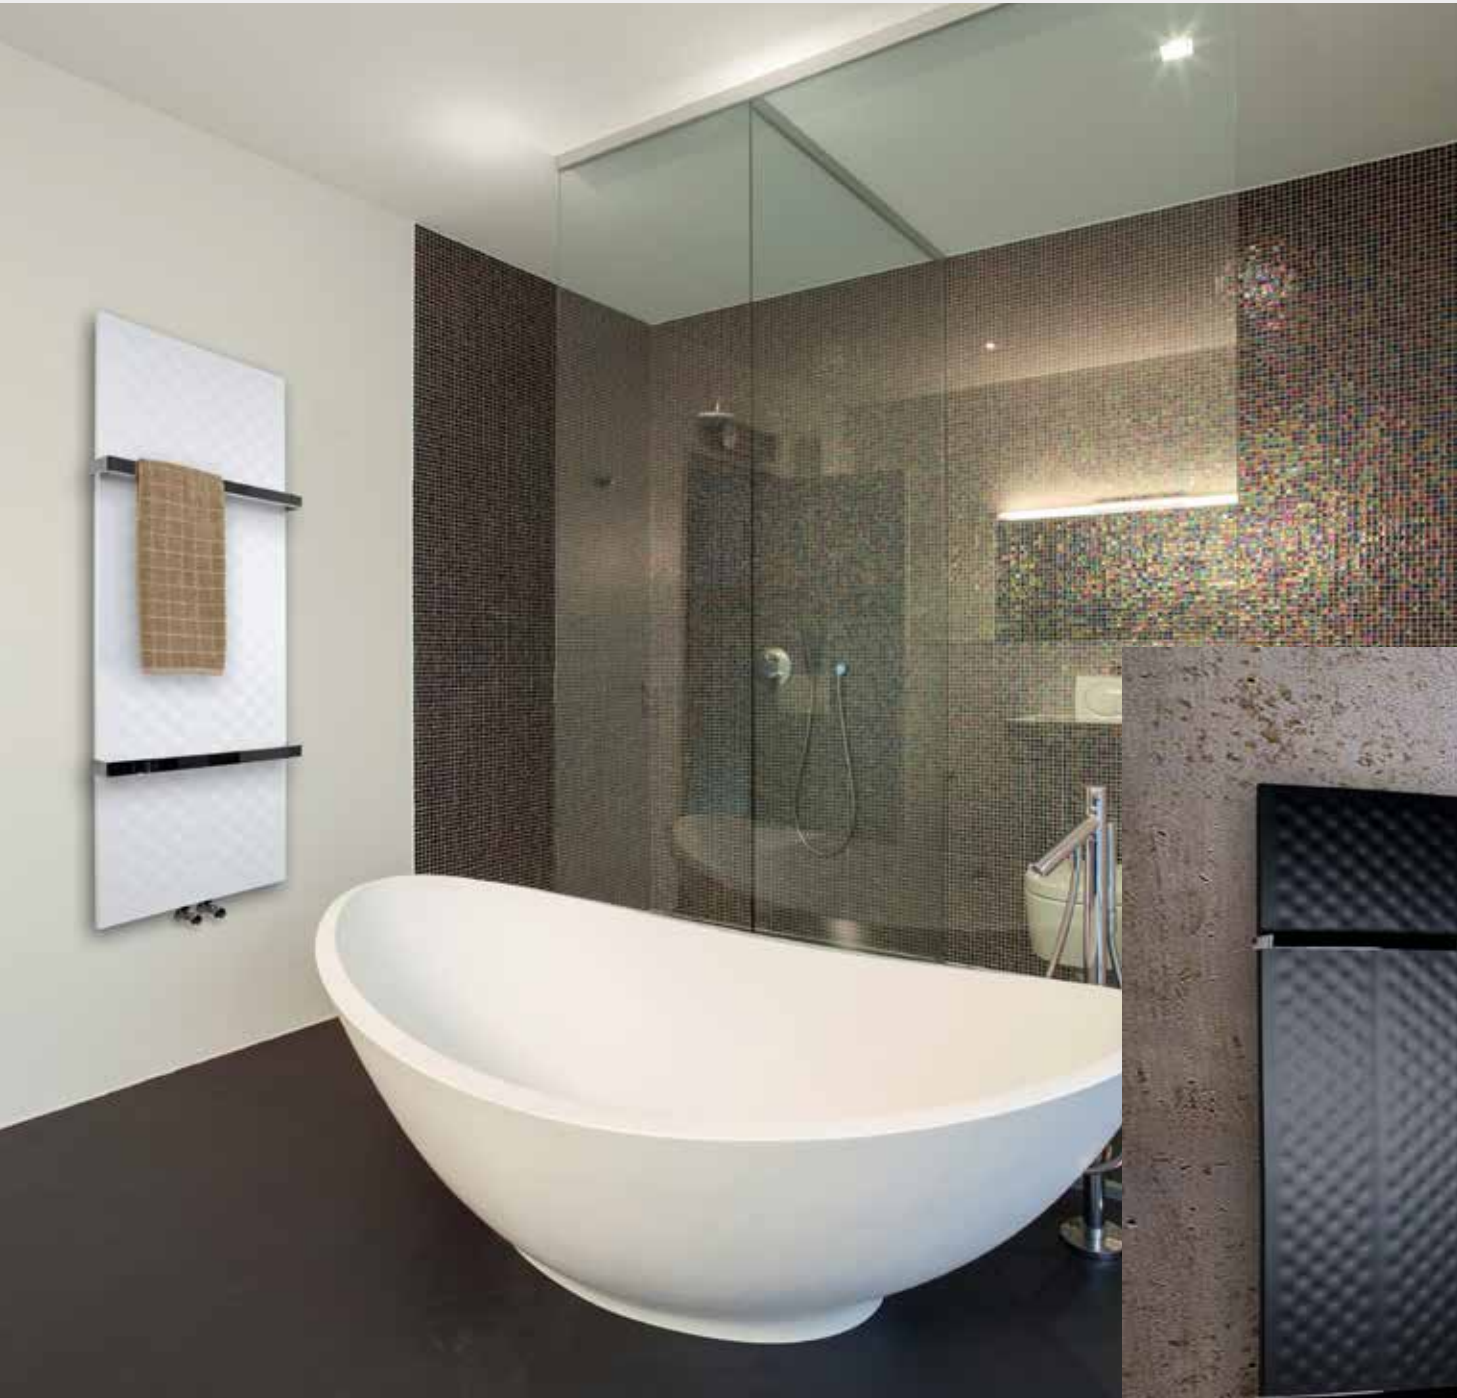

Detail madla




ZONE - vyhotovenie štruktúrovaná čierna

ZONE

Určený len k teplovodnému vykurovaniu.
Chrómová madlá sú súčasťou radiátora.
Madla sú vždy v úrovni úchytov.

Možnosti pripojenia:

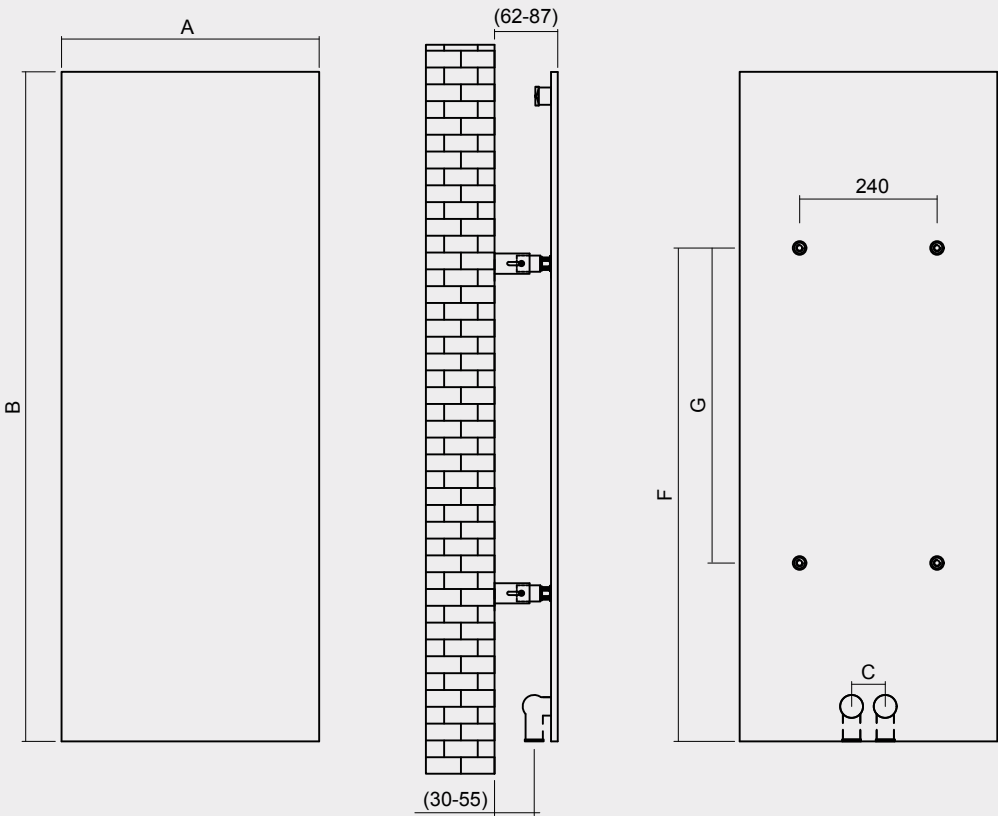

PREDNÝ POHĽAD BOČNÝ POHĽAD ZADNÝ POHĽAD

Štruk. biela 9016	Ostatné štruktúrované farby*	Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Rozmer F [mm]	Rozmer G [mm]
			75/65°C	55/45°C					
Z1WH Akčná cena 752,-	Z1 Akčná cena 752,-	450 × 1170	536	279	7,5	1,26	50	860	550
Z2WH Akčná cena 847,-	Z2 Akčná cena 847,-	450 × 1570	725	377	10	1,96	50	1260	950

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník štruktúrovaných farieb str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

PEGASUS



PEGASUS PG8SS - vyhotovenie kartáčovaná nerez
608 × 1700 mm, ventil CUBE SS, chromové madlá PGH2



PEGASUS PG8RE - vyhotovenie štruk. bordó
608 × 1220 mm, madlo chromové DH





PEGASUS PG2W - vyhotovenie biela,
608 × 800 mm, ventil COMBI chróm R,
madlo chromové PGH2

PEGASUS

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

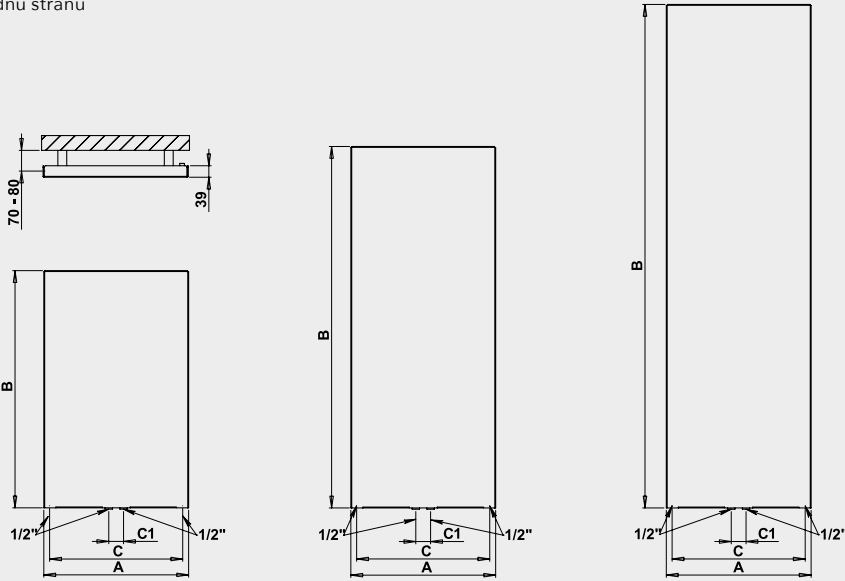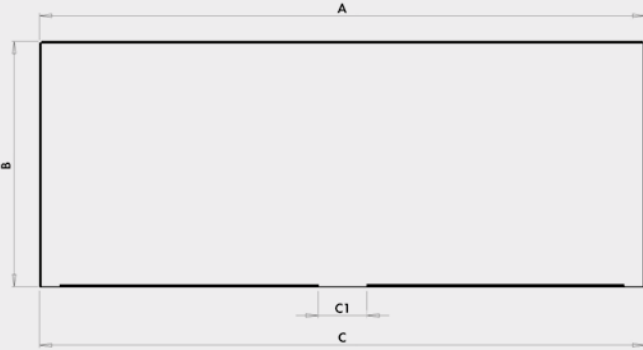

Chromová madlá

PGH1	490 × 164 mm	94,-
PGH2	605 × 164 mm	98,-
PGH3	760 × 164 mm	103,-
DH	760 × 164 mm	164,-
PGH1H	490 × 164 mm	105,-
PGH2H	605 × 164 mm	110,-
PGH3H	760 × 164 mm	116,-



Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H - hranaté

Leštená nerez		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
PG1C	475,-	PG1SS	357,-	PG1W	355,-	PG1	355,-	488 × 800		329	171	9,0	4,2	450/50	200
PG2C	562,-	PG2SS	396,-	PG2W	371,-	PG2	371,-	608 × 800		445	231	11,0	4,9	570/50	300
PG4C	540,-	PG4SS	401,-	PG4W	409,-	PG4	409,-	488 × 1220		523	272	14,0	6,6	450/50	300
PG5C	649,-	PG5SS	452,-	PG5W	428,-	PG5	428,-	608 × 1220		682	355	16,8	7,9	570/50	400
PG7C	634,-	PG7SS	465,-	PG7W	475,-	PG7	475,-	488 × 1700		716	372	19,9	9,0	450/50	400
PG8C	761,-	PG8SS	526,-	PG8W	504,-	PG8	504,-	608 × 1700		928	483	22,8	10,7	570/50	600
Horizontálne vyhotovenie															
PGLC	567,-	PGLSS	401,-	PGLW	409,-	PGL	409,-	1208 × 500		523	272	14,0	6,6	1170/50	—

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.





*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred. Pri vyhotovení L neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.




Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

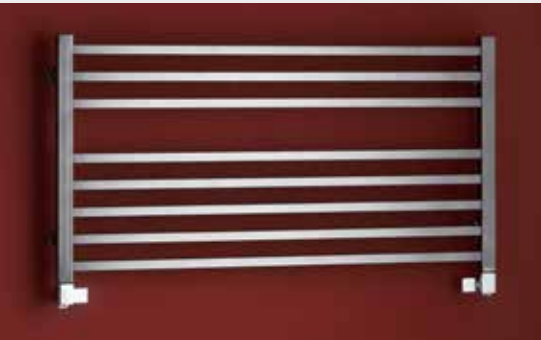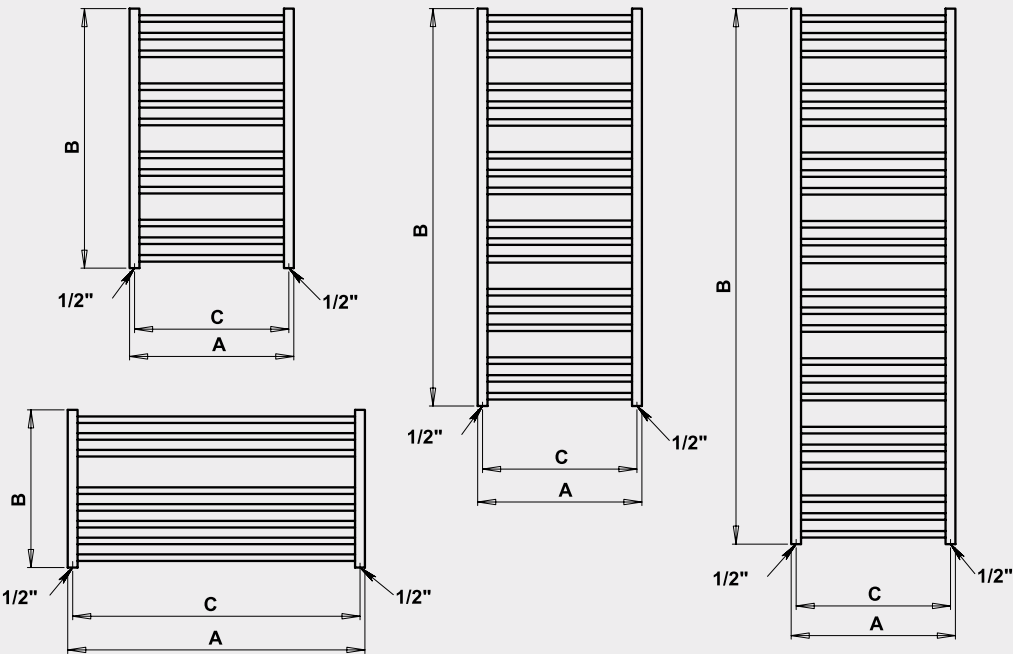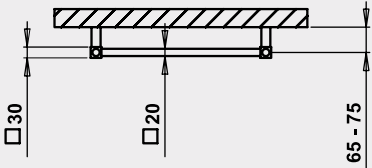

AVENTO AVLA - vyhotovenie antracit
905 × 480 mm

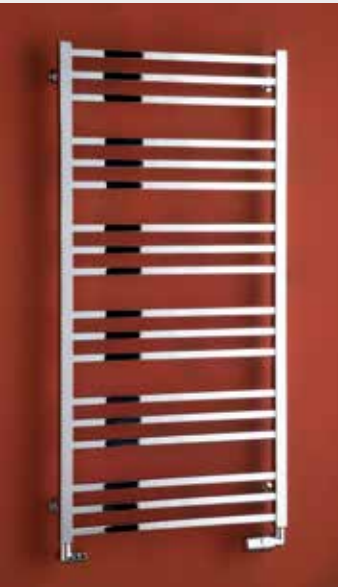

AVENTO AV4C - vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm



AVENTO AV3B - vyhotovenie čierna
500 × 1210 mm


Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
AV1C	431,-	AV1SS	558,-	AV1W	299,-	AV1	299,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2C	455,-	AV2SS	582,-	AV2W	305,-	AV2	305,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3C	568,-	AV3SS	765,-	AV3W	362,-	AV3	362,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4C	605,-	AV4SS	797,-	AV4W	370,-	AV4	370,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5C	739,-	AV5SS	923,-	AV5W	438,-	AV5	438,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6C	809,-	AV6SS	953,-	AV6W	446,-	AV6	446,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontálne vyhotovenie														
AVLC	495,-	AVLSS	675,-	AVLW	339,-	AVL	339,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	–
AVXLC	547,-	AVXLSS	765,-	AVXLW	362,-	AVXL	362,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.
Nie je možné dodať so stredovým napojením v prevedení nerez.

AVENTO FRAME

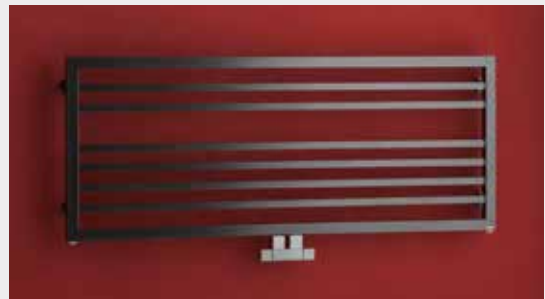

AVENTO – vyhotovenie antracit
horizontálne vyhotovenie
905 × 480 mm



AVENTO – vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm






AVENTO – vyhotovenie antracit
600 × 1630 mm

AVENTO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 20 × 20 mm
Vertikálny profil: 30 × 30 mm

Možnosti pripojenia:

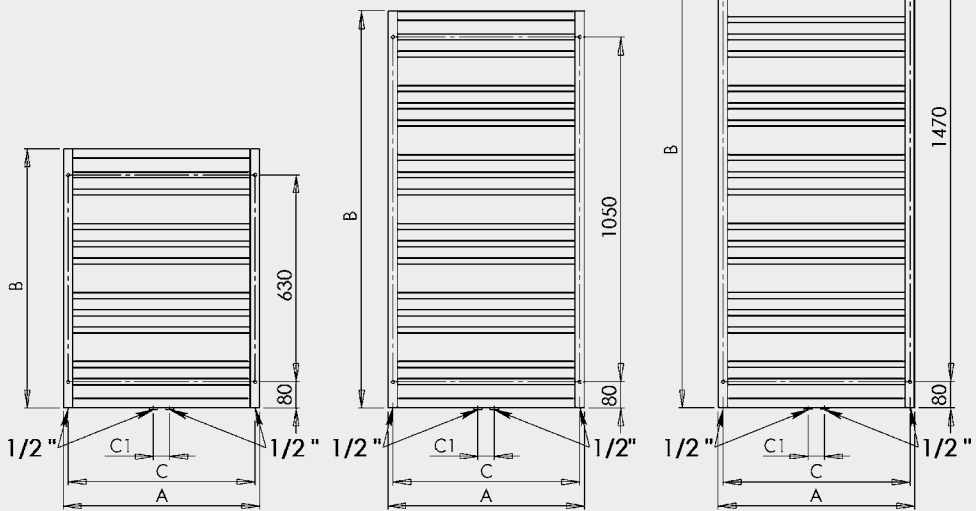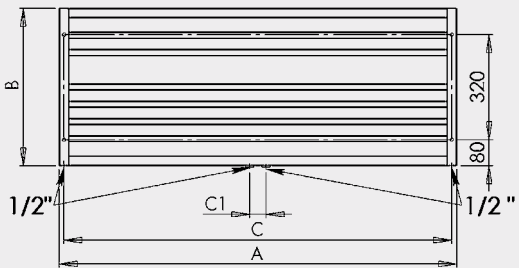

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
AVF1C	573,-	AVF1W	442,-	AVF1	442,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	597,-	AVF2W	447,-	AVF2	447,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	710,-	AVF3W	505,-	AVF3	505,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	748,-	AVF4W	512,-	AVF4	512,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	882,-	AVF5W	580,-	AVF5	580,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	952,-	AVF6W	588,-	AVF6	588,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontálne vyhotovenie												
AVFLC	638,-	AVFLW	482,-	AVFL	482,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	–
AVFXLC	689,-	AVFXLW	505,-	AVFXL	505,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.




***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred. Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 15 × 30 mm
Vertikálny profil: 30 × 50 mm

Možnosti pripojenia:

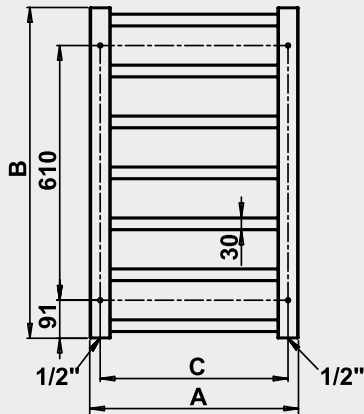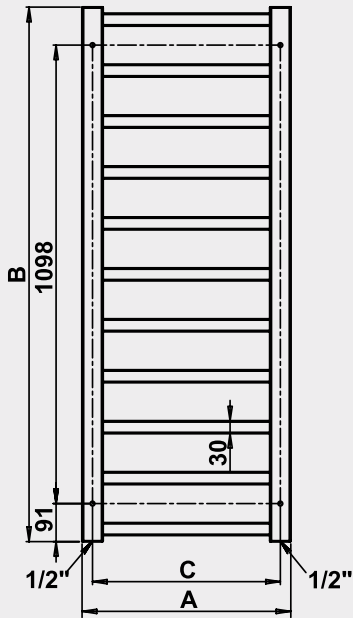

GALEON G3C – vyhotovenie chróm
500 × 1280 mm



GALEON G3SS – vyhotovenie kartačovaná
nerez, 500 × 1280 mm



GALEON G2WE – vyhotovenie štruk. biela
s ventilom CUBE, 600 × 792 mm

Chrómm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
								75/65°C	55/45°C						
G1C	516,-	G1SS	702,-	G1W	343,-	G1	343,-	500 × 792		260	135	6,5	2,9	450	200
G2C	544,-	G2SS	732,-	G2W	350,-	G2	350,-	600 × 792		340	177	7,1	3,1	550	300
G3C	569,-	G3SS	962,-	G3W	416,-	G3	416,-	500 × 1280		390	203	9,3	4,7	450	300
G4C	729,-	G4SS	1 003,-	G4W	424,-	G4	424,-	600 × 1280		490	255	10,7	5,0	550	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.



DANBY D8C - vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm





Vešiačik Robe-Hook



DANBY D5C - vyhotovenie chróm
600 × 1290 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

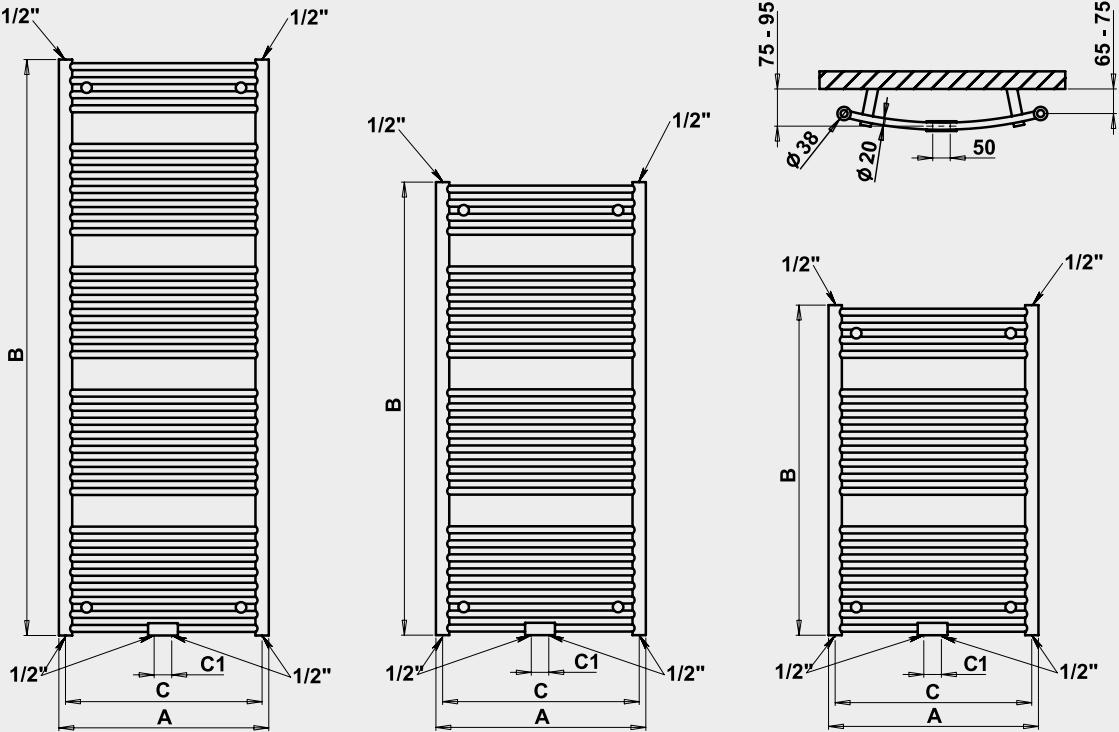

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaná výkon el. vykúr. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
D1C	498,-	D1SS	803,-	D1W	378,-	D1	378,-	450 × 940		412	214	8,3	4,5	415/50	300
D2C	504,-	D2SS	829,-	D2W	390,-	D2	390,-	600 × 940		528	275	10,1	5,5	560/50	400
D3C	551,-	D3SS	862,-	D3W	392,-	D3	392,-	750 × 940		642	334	11,7	6,4	712/50	400
D4C	573,-	D4SS	1 002,-	D4W	445,-	D4	445,-	450 × 1290		559	291	11,2	6,1	415/50	400
D5C	608,-	D5SS	1 035,-	D5W	452,-	D5	452,-	600 × 1290		716	372	13,5	7,4	560/50	500
D6C	661,-	D6SS	1 075,-	D6W	462,-	D6	462,-	750 × 1290		870	452	15,4	8,8	712/50	600
D7C	704,-	D7SS	1 178,-	D7W	526,-	D7	526,-	450 × 1640		702	365	13,7	7,8	415/50	400
D8C	739,-	D8SS	1 218,-	D8W	539,-	D8	539,-	600 × 1640		898	467	16,5	9,4	560/50	600
D9C	817,-	D9SS	1 285,-	D9W	550,-	D9	550,-	750 × 1640		1081	562	19,4	11,0	712/50	700

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.





JUNO J1C
vyhotovenie chróm
124 × 1607 mm



JUNO J1BL
vyhotovenie štruk. čierna
124 × 1607 mm

Elektrický panel pre sušenie uterákov. **Iba elektrická prevádzka.**
Elektrická vykurovacia tyč PMH-HT2-200W-RK je súčasťou.

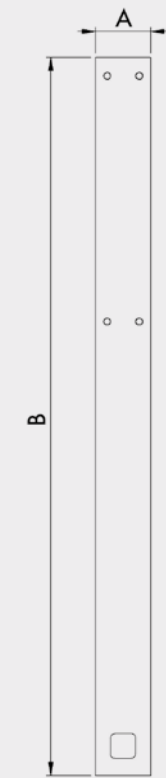

Chróm		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]
J1C	520,-	J1BL	470,-	J1WE	470,-	124 × 1607	17,4	200

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
JUNO sa skladá z tela v bielej farbe s osadenou vykurovacou tyčou a krytu v povrchovej úprave (viď:vyššie).






MARABU M4A - vyhotovenie metalická antracit
600 × 1233 mm



MARABU CM6 - vyhotovenie chróm
600 × 1815 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálne oválne trubky: 30 × 15 × 1,5 mm
Vertikálny profil: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

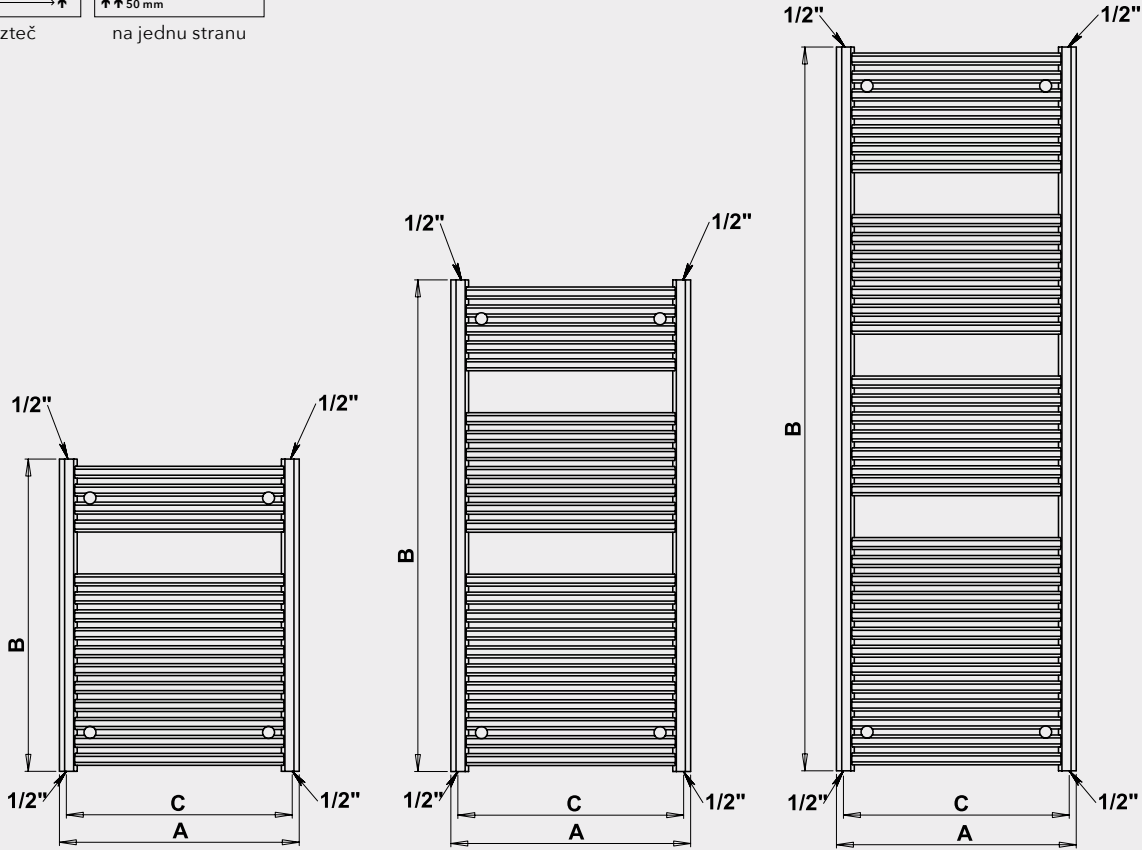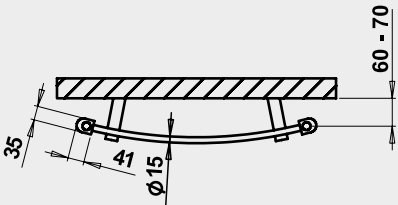

Chróms**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CM1	442,-	M1W	268,-	M1	268,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	467,-	M2W	283,-	M2	283,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	545,-	M3W	303,-	M3	303,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	570,-	M4W	316,-	M4	316,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	665,-	M5W	387,-	M5	387,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	692,-	M6W	417,-	M6	417,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.



SORANO SN6C - vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm





Skrytý
odvzdušňovací
ventil



SORANO SNXLC - vyhotovenie chróm
1210 × 480 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

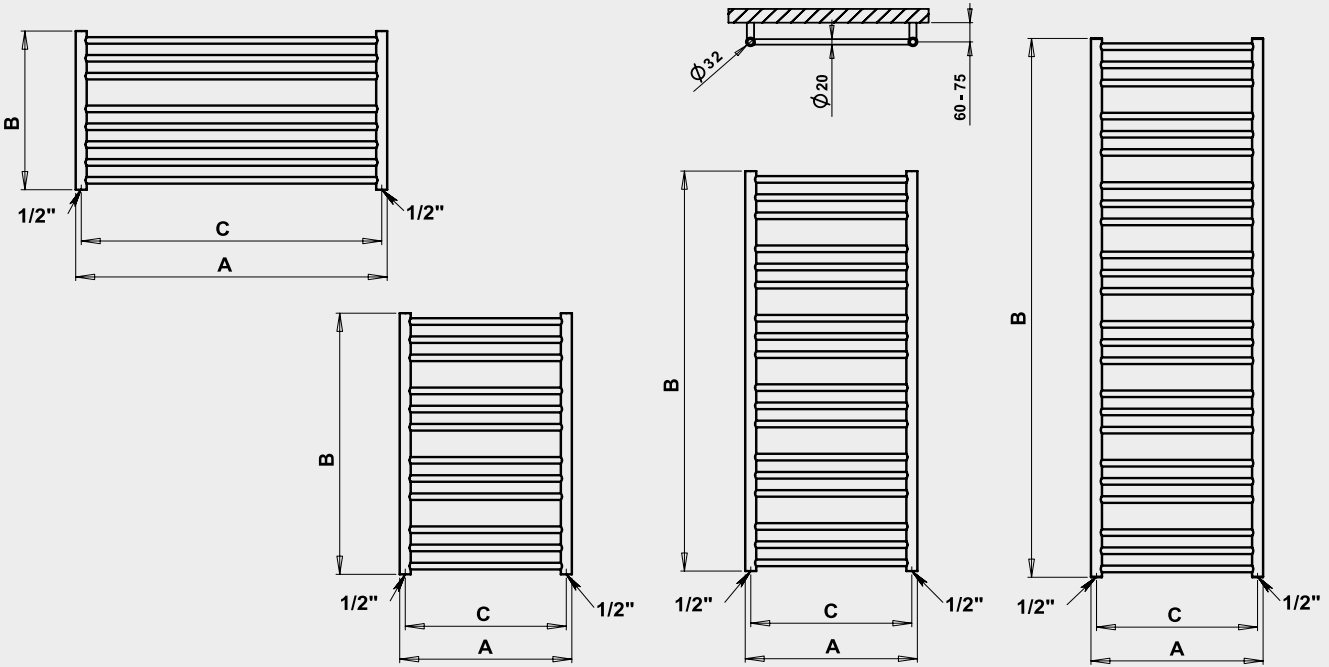

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
SN1C	336,-	SN1SS	466,-	SN1W	287,-	SN1	287,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
SN2C	350,-	SN2SS	486,-	SN2W	292,-	SN2	292,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
SN3C	443,-	SN3SS	639,-	SN3W	347,-	SN3	347,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
SN4C	468,-	SN4SS	665,-	SN4W	355,-	SN4	355,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300
SN5C	581,-	SN5SS	823,-	SN5W	420,-	SN5	420,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400
SN6C	628,-	SN6SS	857,-	SN6W	428,-	SN6	428,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400
Horizontálne vyhotovenie														
SNLC	413,-	SNLSS	615,-	SNLW	330,-	SNL	330,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	–
SNXLC	443,-	SNXLSS	639,-	SNXLW	347,-	SNXL	347,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

SORANO FRAME

SORANO FRAME





SORANO - vyhotovenie chróm
500 × 1210 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

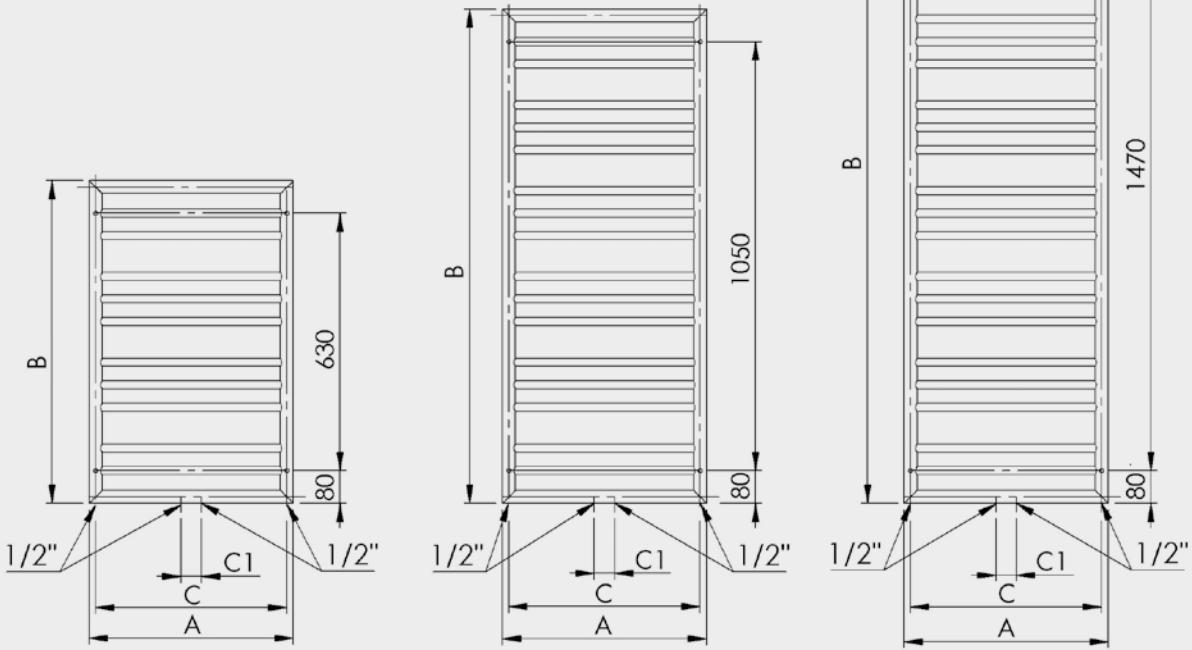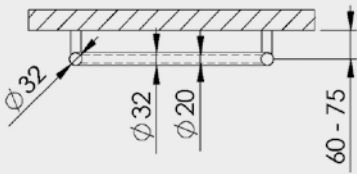


Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
SNF1C	523,-	SNF1W	474,-	SNF1	474,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	537,-	SNF2W	479,-	SNF2	479,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	631,-	SNF3W	535,-	SNF3	535,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	655,-	SNF4W	542,-	SNF4	542,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	768,-	SNF5W	607,-	SNF5	607,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	816,-	SNF6W	615,-	SNF6	615,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

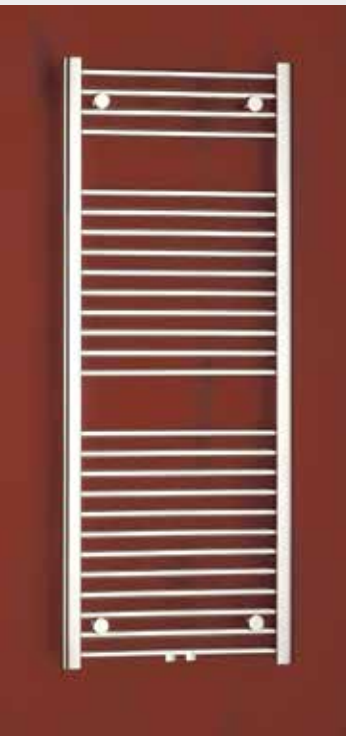


SAVOY CS4-M
vyhotovenie chróm
480 × 1210 mm



SAVOY S7BE-M
vyhotovenie štruk. bežová
480 × 1690 mm



SAVOY S4MS
vyhotovenie metalická strieborna
480 × 1210 mm bez stredového napojenia

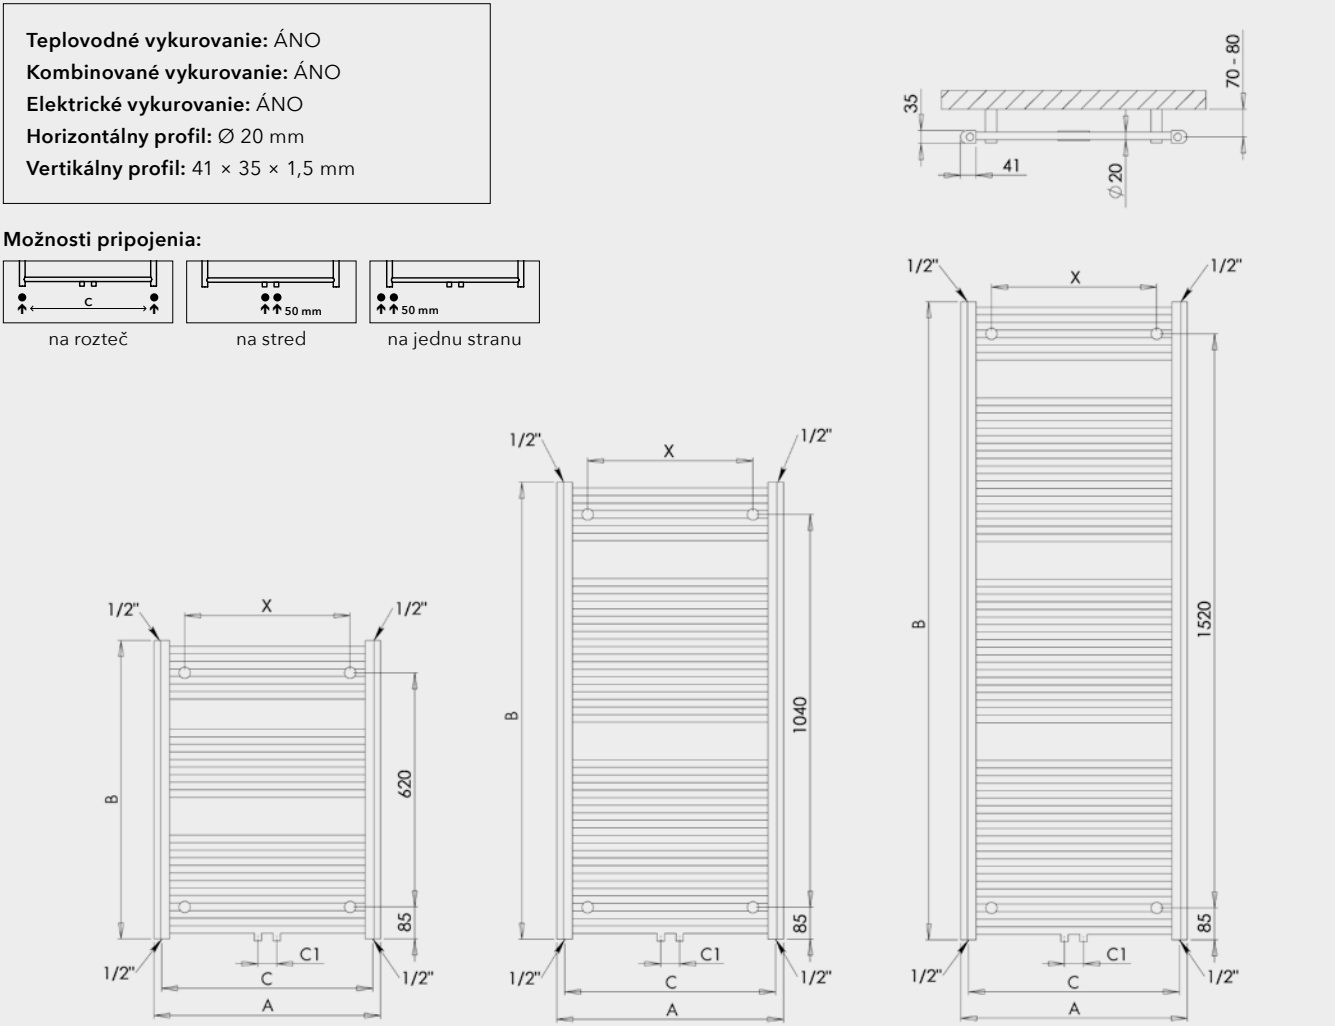





BLENHEIM CB8 – vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm



BLENHEIM B5BL – vyhotovenie štruk. čierna
600 × 1290 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: 50 × 30 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

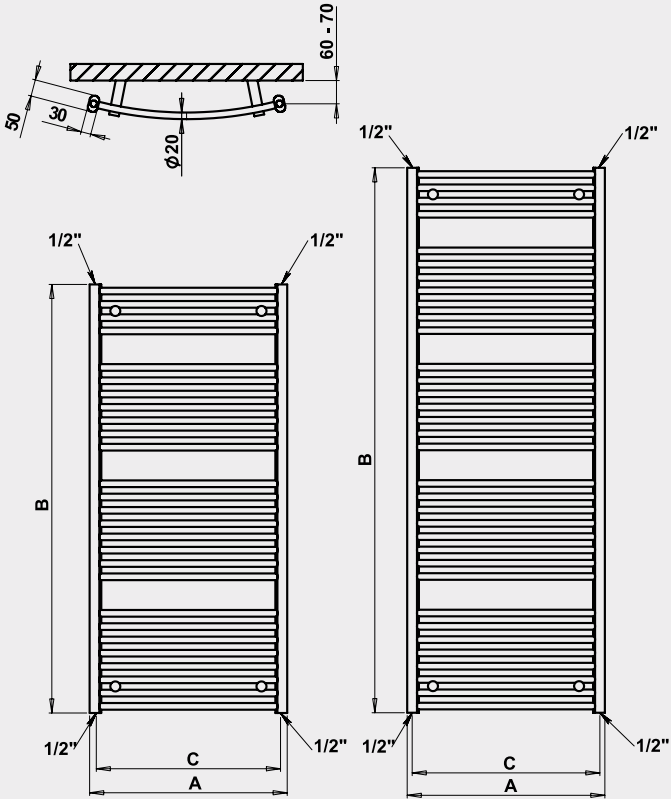

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C ***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CB4	522,-	B4W	294,-	B4	294,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
CB5	547,-	B5W	307,-	B5	307,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
CB6	578,-	B6W	322,-	B6	322,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
CB7	622,-	B7W	358,-	B7	358,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
CB8	649,-	B8W	388,-	B8	388,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
CB9	695,-	B9W	412,-	B9	412,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

LAVENO




LAVENO LN3SS - vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 1210 mm



LAVENO LN4C - vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm

OBLÁ VARIANTA



Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
LN1C	353,-	LN1SS	489,-	LN1W	301,-	LN1	301,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
LN2C	367,-	LN2SS	510,-	LN2W	307,-	LN2	307,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
LN3C	465,-	LN3SS	670,-	LN3W	365,-	LN3	365,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
LN4C	491,-	LN4SS	698,-	LN4W	372,-	LN4	372,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

EINAR

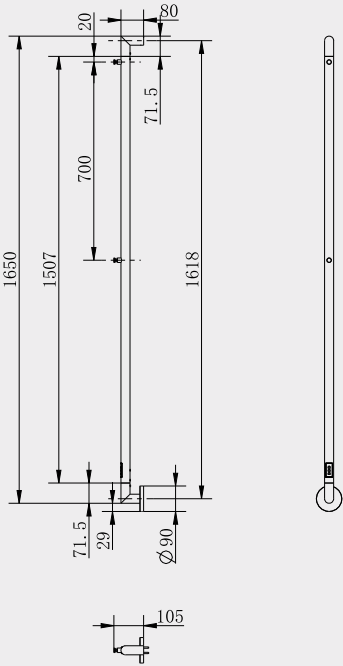

EINAR - vyhotovenie
leštená nerez
90 × 1680 mm



EINAR - vyhotovenie
čierna-mat
90 × 1680 mm



Detail ovládanie - vypínač ON/OFF
Funkcia ČASOVAČ 2 h, 4 h
Funkcia BOOSTER 2 h, 4 h

Leštená nerez		Čierna mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
EI1SS	337,-	EI1BA	337,-				
				90 × 1680	1,5	28	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.



KARES KAK1BA
vyhotovenie čierna mat
90 × 900 mm




KARES KAK1C
vyhotovenie chróm
90 × 900 mm



KARES KAK2C
vyhotovenie chróm
90 × 1500 mm



KARES KAK3BA
vyhotovenie čierna mat
162 × 1513 mm

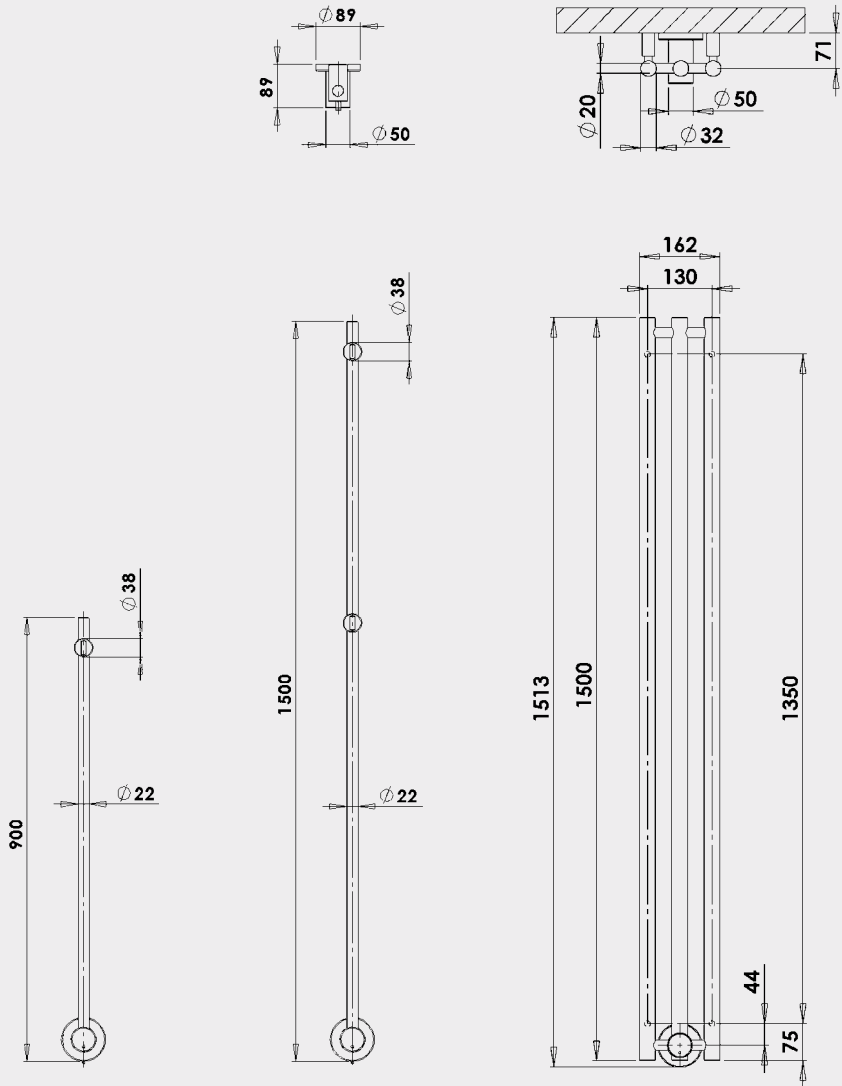

Chróm		Čierna mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
KAK1C	300,-	KAK1BA	300,-	90 × 900	1,9	20	IP54
KAK2C	395,-	KAK2BA	395,-	90 × 1500	2,8	35	IP54
		KAK3BA	518,-	162 × 1513	5,6	105	IP54
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m						12,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

V dolnej časti je umiestnená LED signalizácia prevádzky s vypínačom ON/OFF.



NESTOR NE1C
vyhotovenie leštená nerez
200 × 1500 mm




NESTOR NE2C
vyhotovenie leštená nerez
300 × 1500 mm



NESTOR NE3BL
vyhotovenie štruk. čierna
400 × 1500 mm

Elektrický sušiak vykurovaný termo káblom.
Bez údržbový systém s dlhou životnosťou.
Skryté napojenie zo zadnej strany pomocou kábla
(nie je možné inštalovať do zásuvky). V prednej časti
panela sa nachádza LED signalizácia prevádzky.

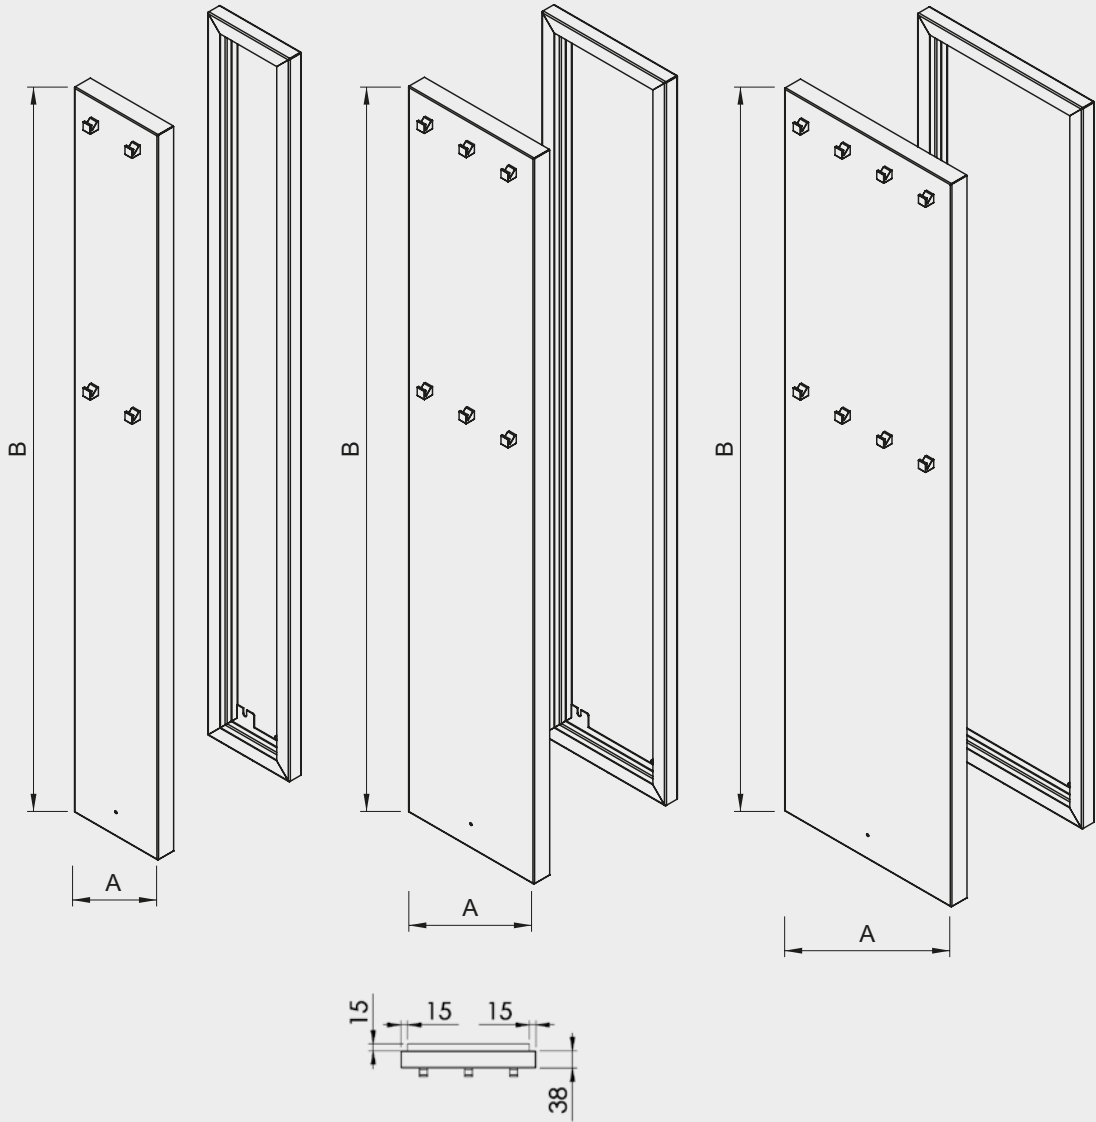



Leštená nerez	Štruktúrovaná čierna	Štruktúrovaná biela	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
NE1C 698,-	NE1BL 656,-	NE1WE 656,-	200 × 1500	7	72	IP54
NE2C 778,-	NE2BL 722,-	NE2WE 722,-	300 × 1500	9	108	IP54
NE3C 862,-	NE3BL 793,-	NE3WE 793,-	400 × 1500	11	144	IP54

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

VENUS



ELEKTRICKÝ SUŠIAK

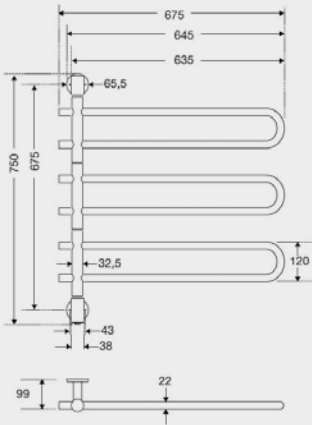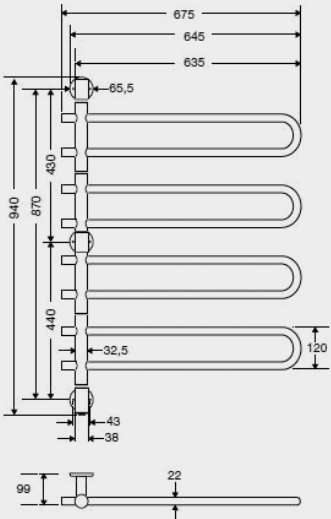


Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
VE2SS	422,-	675 × 750	2,3	54	IP44
VE3SS	550,-	675 × 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m				12,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

Expedícia do 5 pracovných dní.

FENIX

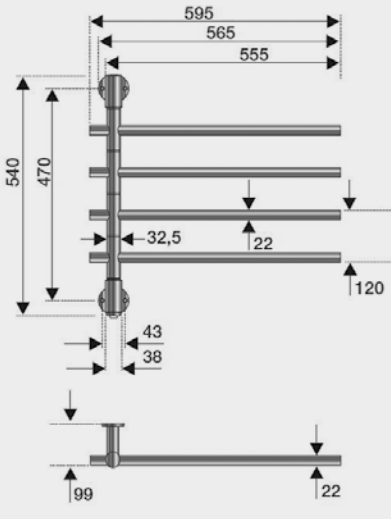

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
FE3SS	345,-	595 × 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m				12,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.


Expedícia do 5 pracovných dní.

ELEKTRICKÝ SUŠIAK


LASSE



Detail ovládanie - vypínač ON/OFF, časovač 2 h, 4 h

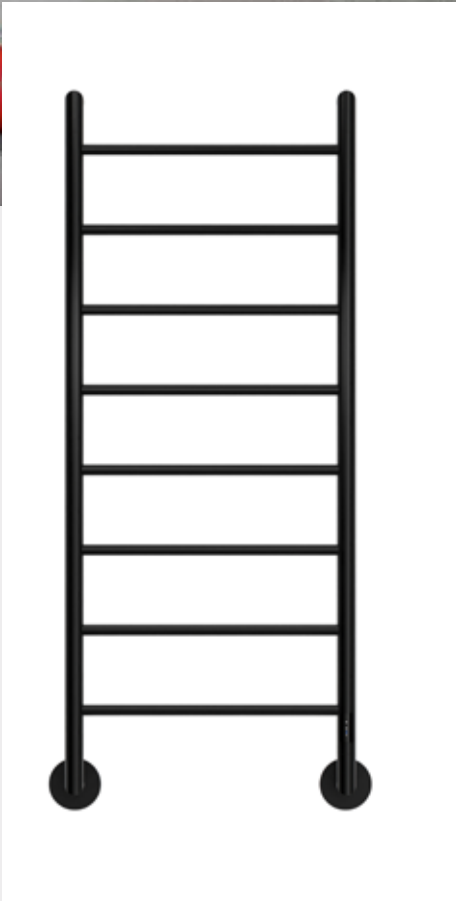

LASSE - vyhotovenie čierna-mat
560 × 1245 mm

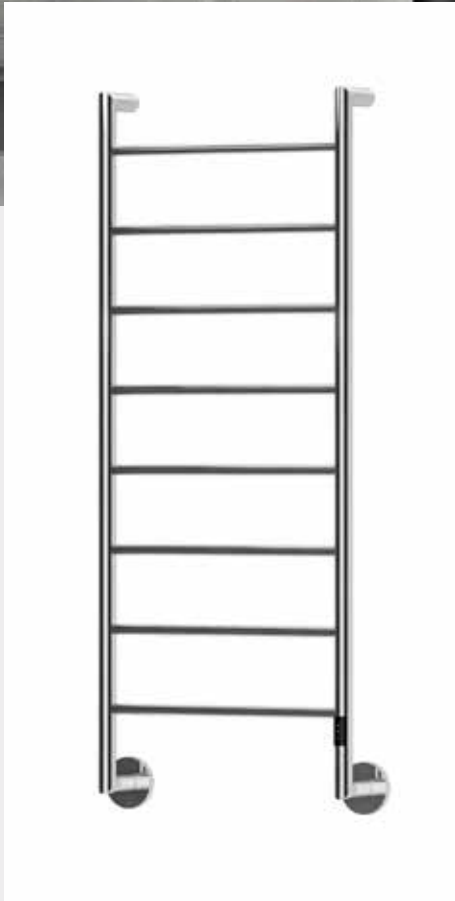

LASSE - vyhotovenie leštená nerez
560 × 1245 mm

LASSE




ELEKTRICKÝ SUŠIAK

Funkcia BOOSTER

Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia časovača


Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

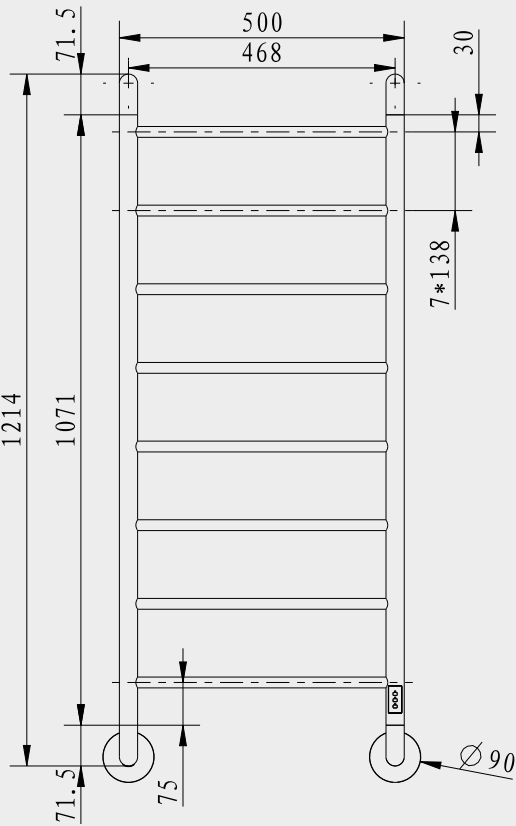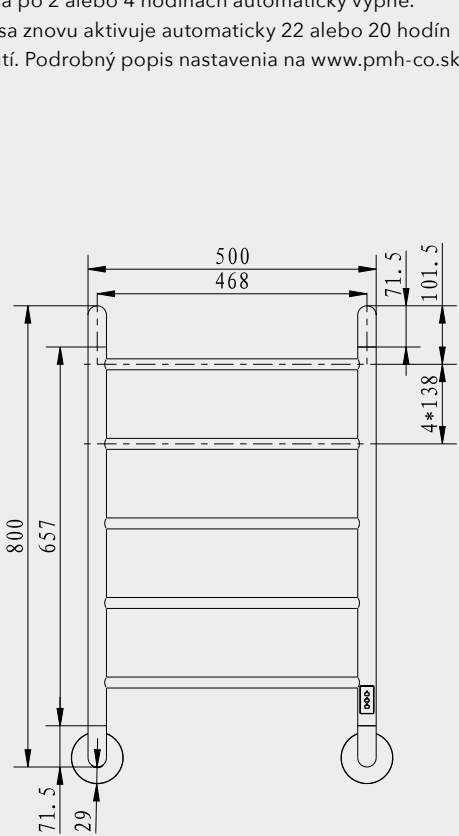


Leštená nerez		Čierna - mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
LA1SS	478,-	LA1BA	466,-	560 × 830	4	42	IP44
LA2SS	582,-	LA2BA	566,-	560 × 1245	5	70	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

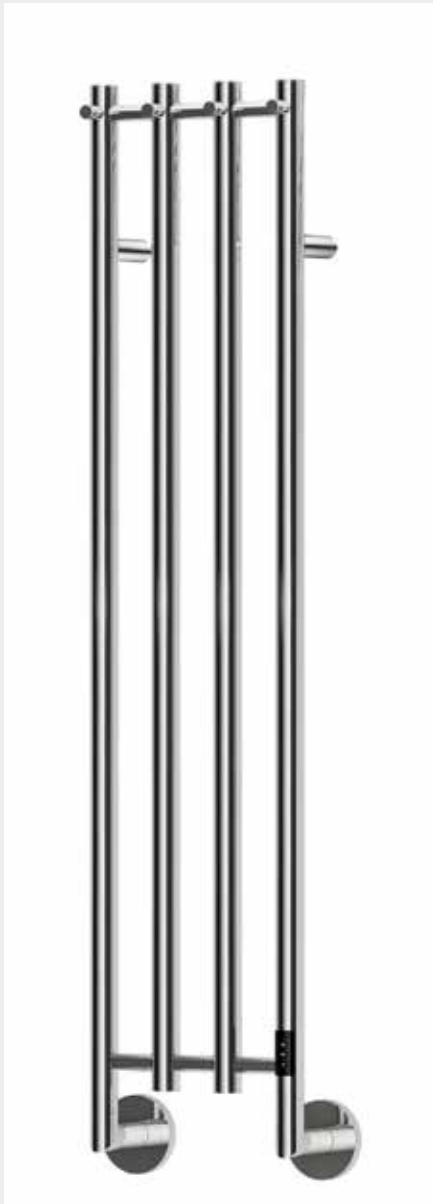

Detail ovládanie – vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h

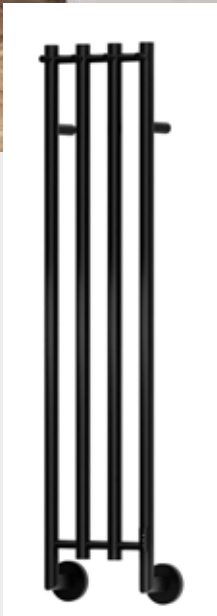


BOSSE - vyhotovenie čierna-mat
330 × 1230 mm

BOSSE - vyhotovenie leštená nerez
330 × 1230 mm

Funkcia BOOSTER
Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia časovača
Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

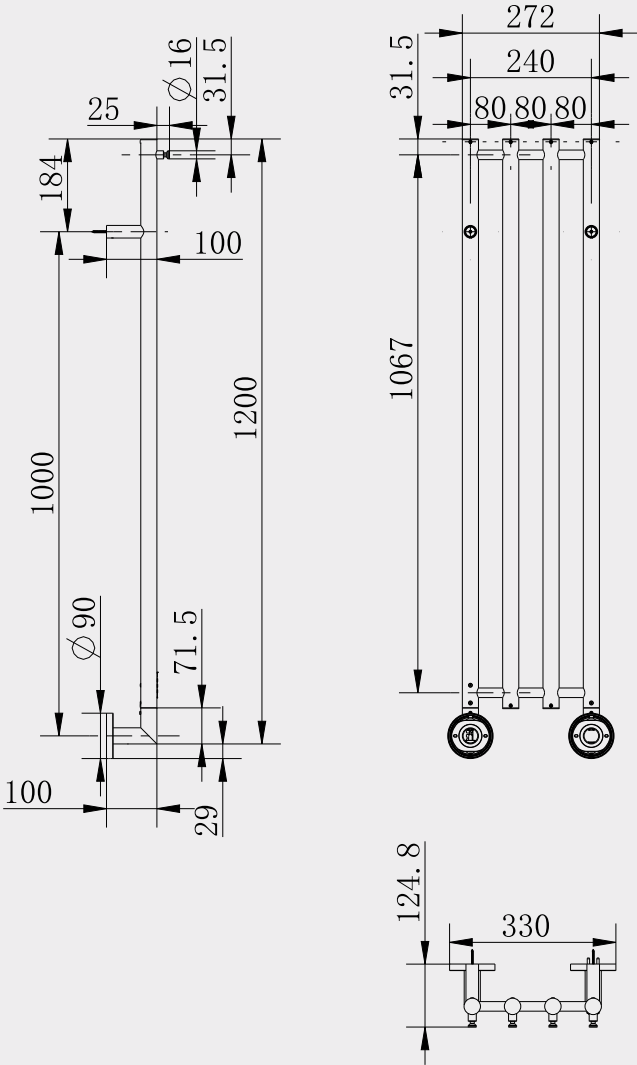

Leštená nerez		Čierna - mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
B01SS	591,-	B01BA	578,-	330 × 1230	7	70	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.
Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.



PRÍSLUŠENSTVO


VENTILY pre

VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil** + doporučujeme aj zverné šróbenie podľa ventilu

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách) alebo pripojenie na 50 mm rozteč.




Sada COMBI je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Termostatická hlavica vždy na prívode. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil COMBI.**

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
ľavý - chrom	COMBI-LC-EK	188,-
pravý - chrom	COMBI-RC-EK	188,-
ľavý - nerez	COMBI-LSS-EK	259,-
pravý - nerez	COMBI-RSS-EK	259,-
ľavý - biela	COMBI-LW-EK	188,-
pravý - biela	COMBI-RW-EK	188,-



COMBI

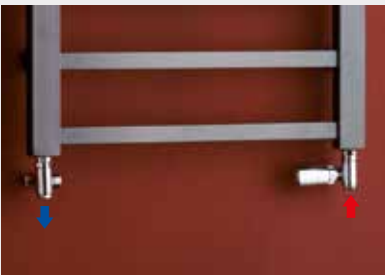

COMBI-RC-EK

Sada INTER je určená pre napojenie radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Termostatická hlavica vždy na prívode Pripojenie je so závitom M22x1.5, **nutné objednať zverné šróbenie INTER.**

Typ INTER	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	INTER-LB	122,-
pravý - čierna-mat	INTER-RB	122,-
ľavý - chrom	INTER-LC	122,-
pravý - chrom	INTER-RC	122,-
ľavý - biela	INTER-LW	122,-
pravý - biela	INTER-RW	122,-
ľavý - nerez	INTER-LSS	122,-
pravý - nerez	INTER-RSS	122,-



INTER-LB



INTER-LB

Sada CUBE-COM je určená pre napojenie radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Sada sa skladá z ručnej regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE-COM.**

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-COM	274,-



CUBE-COM



CUBE-COM


VÝVODY
Vysvetlivka: = prívod = spätočka

na jednu stranu




Ventil ONE je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode s **roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru (oproti ventilu). Termostatická hlavica umiestnená vždy na spätočke. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie ONE.**

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
ľavý - chróm	ONE-LC-EK	160,-
pravý - chróm	ONE-RC-EK	160,-
ľavý - nerez	ONE-LSS-EK	227,-
pravý - nerez	ONE-RSS-EK	227,-
ľavý - biela	ONE-LW-EK	165,-
pravý - biela	ONE-RW-EK	165,-

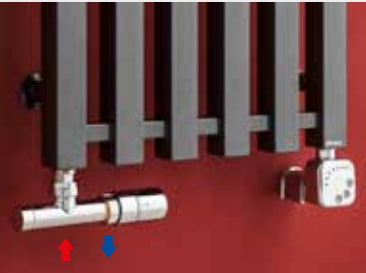

ONE-LC-EK

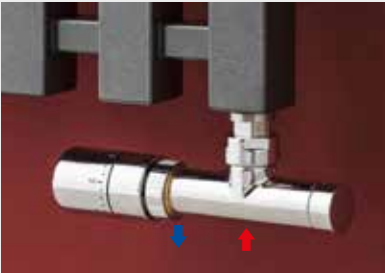

ONE-RC-EK

Sada UNIKO je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode s **roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru (oproti ventilu). Termostatická hlavica umiestnená vždy na spätočke. Eurokonusové pripojenie. **Doporučujeme použiť zverné šróbenie UNIKO.**

Typ UNIKO	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	UNIKO-LB-EK	122,-
pravý - čierna-mat	UNIKO-RB-EK	122,-
ľavý - chróm	UNIKO-LC-EK	122,-
pravý - chróm	UNIKO-RC-EK	122,-
ľavý - biela	UNIKO-LW-EK	122,-
pravý - biela	UNIKO-RW-EK	122,-
ľavý - nerez	UNIKO-LSS-EK	122,-
pravý - nerez	UNIKO-RSS-EK	122,-




UNIKO-LB-EK



UNIKO-RB-EK

na stred




Ventil CUBE-T je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Ventil má hlavicu s ručnou reguláciou. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE.**

Typ CUBE-T	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-T-C	231,-



CUBE-T-C

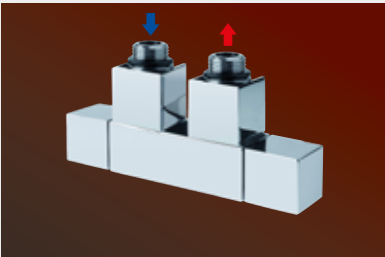


CUBE-T-C

Ventil TWIN je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Ventil má termostatickú hlavicu. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie TWIN.**

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
chróm	TWIN-C-EK	160,-
nerez	TWIN-SS-EK	211,-
biela	TWIN-W-EK	160,-




TWIN-SS-EK

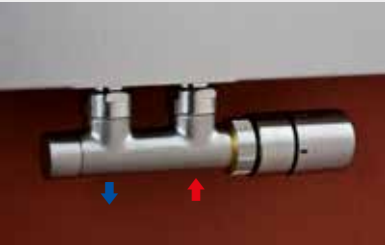

TWIN-SS-EK

Ventil TWIN-COMBI – elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať cez ventil. Tento ventil je určený pre radiátory Kronos, Helios v kombinácii s el. vykurovacou tyčou. **Pripojovacia rozteč 50 mm.**

Typ TWIN-COMBI	Obj. číslo	Cena
chróm	TWIN-COM-C-EK	192,-
biela	TWIN-COM-W-EK	198,-

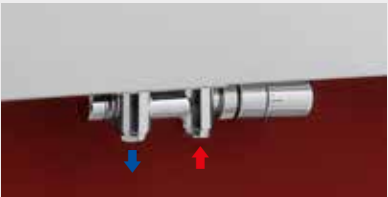

TWIN-COM-C-EK

Ventil UNIVERSAL je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Ventil je možné napojiť zo steny alebo z podlahy. Termostatická hlavica môže smerovať vpravo alebo vľavo, a je umiestnená vždy na prívode. **Odporúčame použiť zverné šróbenie UNIVERSAL.**

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chróm	UNI-C	103,-
biela	UNI-W	103,-




UNI-C



UNI-C

Ventil TERM je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Termostatická hlavica umiestnená vždy na spätočke. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie TERM.**

Typ TERM	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	TERM-LB-EK	122,-
pravý - čierna-mat	TERM-RB-EK	122,-
ľavý - chróm	TERM-LC-EK	122,-
pravý - chróm	TERM-RC-EK	122,-
ľavý - biela	TERM-LW-EK	122,-
pravý - biela	TERM-RW-EK	122,-
ľavý - nerez	TERM-LSS-EK	122,-
pravý - nerez	TERM-RSS-EK	122,-

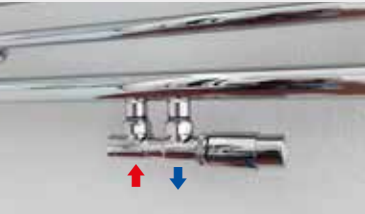

TERM-RC-EK



TERM-LB-EK

VENTILY pre


ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

pre toto riešenie je nutné použiť: **radiátor + vhodný ventil** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátoru (po stranách).

Pre ústredné vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je možné použiť aj ventily, ktoré ponúkame na str. 73-75.

na rozteč




Sada CUBE-CET je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s termostatickou hlavickou a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na prívode. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.**

Typ CUBE-CET	Obj. číslo	Cena
ľavý - chróm	CUBE-CET-L	277,-
pravý - chróm	CUBE-CET-R	277,-




termostatická hlavica CUBE-CET

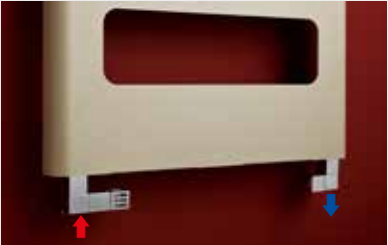

CUBE-CET-L

Sada CUBE-CE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Prívod vody je vždy na pravej strane. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE**. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.

Typ CUBE-CE	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-CE	206,-
nerez	CUBE-CE-SS	299,-
biela	CUBE-CE-W	231,-



CUBE-CE

Sada LINE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Sada nevyžaduje orientáciu prívodu a spiatočky. **Odporúčame použiť zverné šróbenie LINE**.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chróm	LINE-C	209,-



LINE-C

Sada VISION je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s termostatickou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravý a ľavý. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na prívode. **Odporúčame použiť zverné šróbenie VISION**.

Typ VISION	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	VISION-LB	94,-
pravý - čierna-mat	VISION-RB	94,-
ľavý - chróm	VISION-LC	94,-
pravý - chróm	VISION-RC	94,-
ľavý - biela	VISION-LW	94,-
pravý - biela	VISION-RW	94,-
ľavý - nerez	VISION-LSS	94,-
pravý - nerez	VISION-RSS	94,-



VISION-RB



VISION-LC

Sada EASY CORNER je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia ručnej hlavice sa sada rozdeľuje na pravý a ľavý variantu. Prívod na strane ručnej hlavice. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie EASY**.

Typ EASY Corner	Obj. číslo	Cena
ľavý - chróm	EASY-LC-EK	100,-
pravý - chróm	EASY-RC-EK	100,-
ľavý - biela-lak	EASY-LW-EK	100,-
pravý - biela-lak	EASY-RW-EK	100,-
ľavý - nerez	EASY-LSS-EK	134,-
pravý - nerez	EASY-RSS-EK	134,-



EASY-RC-EK




ROZETY

Rozeta na rozteč radiátora	Obj. číslo	Cena
biela	013G3132	22,-
chróm	013G3133	49,-
čierna-mat	R821B	41,-
Rozety pre 50 mm pripojenie	Obj. číslo	Cena
biela	013G3207	16,-
chróm	013G3208	37,-
čierna-mat	R823B	35,-



Rozeta na rozteč radiátora



Rozeta 50 mm

K ventilom CUBE sú rozety súčasťou balenia designovej sady, okrem CUBE-COM. Rozety vo vyhotovení čierna-mat je nutné inštalovať pri montáži ventilu.

ZVERNÉ ŠRÓBENIA

Zverné šróbenie pre ventil CUBE (CET, -CE, -T), LINE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	59004-C	14,-	59004-SS	16,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	18,-	59102-SS	23,-

závit ½"

Zverné šróbenie pre ventil CUBE-COM, sada 2 ks	chróm	
Meď Ø15	33109-C	19,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	26,-

závit M24

Zverné šróbenie pre sadu UNIKO, TERM, sada 2 ks	čierna		chróm		nerez	
Meď Ø15	ZZM1524	11,-	ZZM1502	11,-	ZZM1508	11,-
Alupex Ø16 × 2	ZZM1624	11,-	ZZM1602	11,-	ZZM1608	11,-

závit ¾" EK - eurokonus

Zverné šróbenie pre sadu VISION, INTER, sada 2 ks	čierna		chróm		nerez	
Meď Ø15	M15B4024	11,-	M15B4002	11,-	M15B4008	11,-
Alupex Ø16 × 2	M16B2024	11,-	M16B2002	11,-	M16B2008	11,-

závit M22x1,5


Zverné šróbenie pre ventil UNIVERSAL, sada 2 ks	nikel	
Meď Ø15	F11120	16,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	20,-

závit ¾" EK - eurokonus

Zverné šróbenie pre ventil COMBI, EASY, TWIN, TWIN-COMBI, ONE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	43304-C	19,-	43304-SS	23,-
Alupex Ø16 × 2	58702-C	26,-	58702-SS	31,-

závit ¾" EK - eurokonus

59004-C



59102-C

33109-C



55502-C

M16B2024

ZZM1624

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE

Vykurovacia tyč PMH-HT

Elektrická vykurovacia tyč s termostatom, ktorý sníma teplotu vody v radiátore v rozmedzí 30-60 °C. Dĺžka prívodného kábla 1,5 m. Dvojstupňová ochrana proti prehriatiu. Funkcia proti zamrznutiu tekutiny. Funkcia 2 hod. časovača (sušiaci cyklus) s automatickým vypnutím alebo vrátením na pôvodné nastavenie teploty. IPx54 - ochrana proti vniknutiu vody. Termostat je možné otáčať o 320° (jednoduchšia montáž). **Nie je možné použiť pri horizontálnych radiátoroch Darius, Rosendal.**



PMH-HT2

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
120	PMH-HT2-C-120W	–	–	–	182,-
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	182,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	182,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	182,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	182,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	182,-



PMH-HT2 - RK


Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	182,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	182,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	182,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	182,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	182,-



PMH-HT1

Vykurovacia tyč určená na priame napojenie elektrického kábla vyvedeného zo steny.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W	200,-
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W	200,-
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W	200,-
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W	200,-
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W	200,-

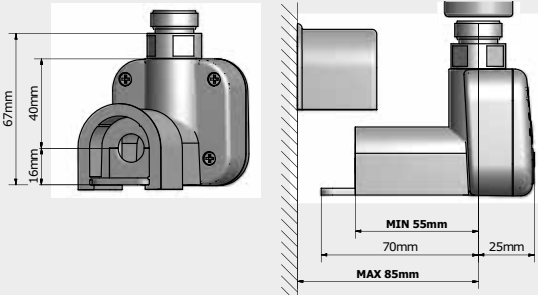

Vykurovacia tyč NEX + 868 MHz + Bluetooth + senzor

- denný a týždenný program
- funkcia otvoreného okna/dverí
- aplikovaný software umožňuje sledovať prevádzkové podmienky elektrickej vykurovacej tyče

- časovač**
 - funkcia 4h BACK - vrátenie do pôvodného nastavenia
 - funkcia 4h OFF - automatické vypnutie
 - funkcia - Odložený štart

- v prípade výpadku el. energie sa obnoví predchádzajúce nastavenie
- meranie spotreby el. energie
- funkcia ANTIFREEZE
- ochrana proti prehriatiu
- ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie



PMH-NEX2

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W	PMH-NEX2-W-200W	PMH-NEX2-MS-200W	PMH-NEX2-B-200W	356,-
300	PMH-NEX2-C-300W	PMH-NEX2-W-300W	PMH-NEX2-MS-300W	PMH-NEX2-B-300W	356,-
400	PMH-NEX2-C-400W	PMH-NEX2-W-400W	PMH-NEX2-MS-400W	PMH-NEX2-B-400W	356,-
600	PMH-NEX2-C-600W	PMH-NEX2-W-600W	PMH-NEX2-MS-600W	PMH-NEX2-B-600W	356,-
800	PMH-NEX2-C-800W	PMH-NEX2-W-800W	PMH-NEX2-MS-800W	PMH-NEX2-B-800W	356,-



PMH-NEX2-RK

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W-RK	PMH-NEX2-W-200W-RK	PMH-NEX2-MS-200W-RK	PMH-NEX2-B-200W-RK	356,-
300	PMH-NEX2-C-300W-RK	PMH-NEX2-W-300W-RK	PMH-NEX2-MS-300W-RK	PMH-NEX2-B-300W-RK	356,-
400	PMH-NEX2-C-400W-RK	PMH-NEX2-W-400W-RK	PMH-NEX2-MS-400W-RK	PMH-NEX2-B-400W-RK	356,-
600	PMH-NEX2-C-600W-RK	PMH-NEX2-W-600W-RK	PMH-NEX2-MS-600W-RK	PMH-NEX2-B-600W-RK	356,-
800	PMH-NEX2-C-800W-RK	PMH-NEX2-W-800W-RK	PMH-NEX2-MS-800W-RK	PMH-NEX2-B-800W-RK	356,-



PMH-NEX1

Vykurovacia tyč určená k priamemu napojeniu elektrického kábla vyvedeného zo steny.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX1-C-200W	PMH-NEX1-W-200W	PMH-NEX1-MS-200W	PMH-NEX1-B-200W	371,-
300	PMH-NEX1-C-300W	PMH-NEX1-W-300W	PMH-NEX1-MS-300W	PMH-NEX1-B-300W	371,-
400	PMH-NEX1-C-400W	PMH-NEX1-W-400W	PMH-NEX1-MS-400W	PMH-NEX1-B-400W	371,-
600	PMH-NEX1-C-600W	PMH-NEX1-W-600W	PMH-NEX1-MS-600W	PMH-NEX1-B-600W	371,-
800	PMH-NEX1-C-800W	PMH-NEX1-W-800W	PMH-NEX1-MS-800W	PMH-NEX1-B-800W	371,-



Sensor je automaticky dodávaný v bielej povrchovej úprave. Pokiaľ zákazník požaduje inú povrchovú úpravu sensoru, musí uviesť v objednávke.

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE



Vykurovacia tyč PMH-ET2

Elektrická vykurovacia tyč s termostatom, ktorý sníma teplotu vody v radiátore v rozmedzí 5-65 °C. Dĺžka privodného kábla 1,3 m, izolačná trieda I.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Obj. číslo čierne	Cena
150	PMH-ET2-C-150W	PMH-ET2-W-150W	PMH-ET2-MS-150W	PMH-ET2-B-150W	131,-
300	PMH-ET2-C-300W	PMH-ET2-W-300W	PMH-ET2-MS-300W	PMH-ET2-B-300W	131,-
600	PMH-ET2-C-600W	PMH-ET2-W-600W	PMH-ET2-MS-600W	PMH-ET2-B-600W	131,-

Vykurovacia tyč EL 05E

Teleso EL 05 sa dodáva s bielou alebo metalicky striebornou rovnou privodnou šnúrou zakončenou vodičmi pre pripojenie do inštalačnej krabice pevného elektrického rozvodu. Pre zabezpečenie komfortu obsluhy odporúčame do inštalácie zaradiť vypínač, regulátor priestorovej teploty alebo iný regulačný prístroj. IP44, dĺžka káblu 1,5 m.

Výkon [W]	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	75,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	75,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	75,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	75,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	75,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	81,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	81,-
vypínač	VS1		16,-



DRŽADLÁ UTERÁKOV, VEŠIAČIKY



Chrómové madlo PGH1

Chrómové madlo DH

Chrómové madlo PGH1H – hranaté

Chróm	Vhodné pre typ Pegasus, Darius	Cena
PGH1	490 × 164 mm	94,-
PGH2	605 × 164 mm	98,-
PGH3	760 × 164 mm	103,-
DH	760 × 164 mm	164,-

Chróm	Vhodné pre typ Pegasus, Darius	Cena
PGH1H	490 × 164 mm	105,-
PGH2H	605 × 164 mm	110,-
PGH3H	760 × 164 mm	116,-



Vešiačik – Robe-Hook

Vešiačiky

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	33,-
CRH2	Marabu	33,-
CRH3	Taifun	33,-
Biela	Vhodné pre typ	Cena
TRH1W	Taifun-biela	22,-
RH1W	Danby, Blenheim, Savoy	17,-
RH2W	Marabu	17,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

POZNÁMKY



ORIENTAČNÝ VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ÚPRAV

FARBY (povrch hladký, lesklý)



ŠTRUKTÚROVANÉ FARBY (povrch zrnitý, matný)




Objednávaci kód pri farebných úpravách, príklad: radiátor KRONOS, rozmer 600x1200mm, farba štruktúrovaná čierna - KR2BL 642,-Eur s DPH.

V povrchových úpravách (lak) je možné objednať všetky PMH radiátory, okrem VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, EINAR, LASSE a BOSSE.

V štruktúrovaných farbách - termín dodania 6-8 týždňov.

Technické zmeny a farebné odlišnosti vyhradené.

Váš obchodný zástupca:

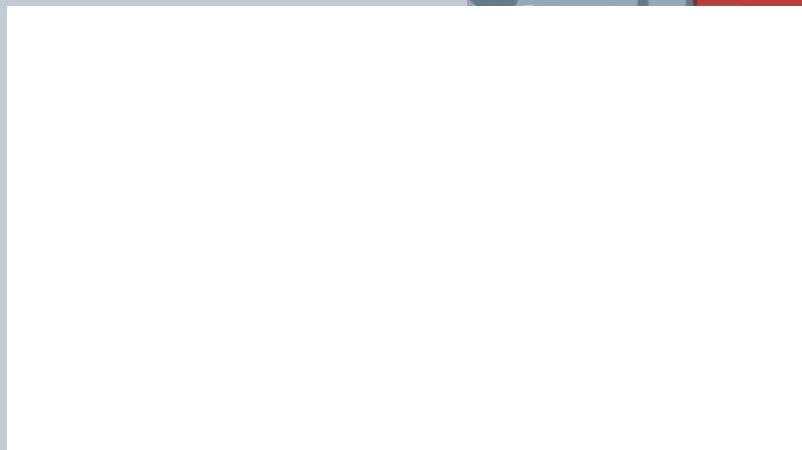

P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

Tel.: 00420 380 711 237
Mobil: 00421 907 313 245
E-mail: info@pmh-co.sk

www.pmh-co.sk

